



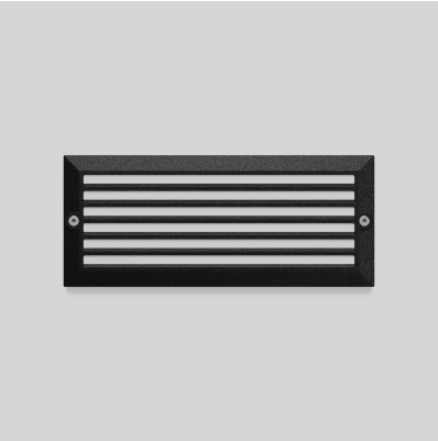

Wand- en trapinbouwarmaturen  
4051859141198  
L 236, B 100, H 5

inbouw wand  
antraciet metallic (DB703)

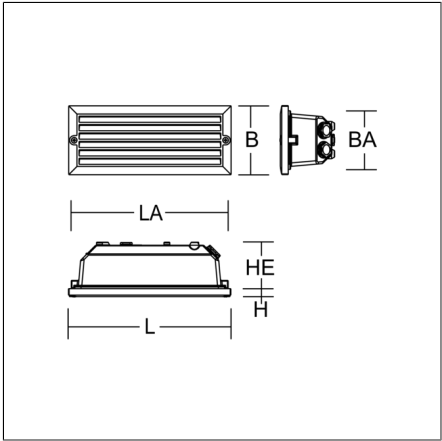

Robuuste LED wand- en trede-inbouwarmatuur. Behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Afdekking slagvaste kunststof (polycarbonaat) opaal met lamellenframe spuitgietaluminium. Converter ingebouwd. Tweede kabeldoorvoer voor net doorverbinding als toebehoren. Aparte inbouwbehuizing als aanbevolen toebehoren.

Productgegevens

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lengte L                                    | 236 mm                                   |
| Breedte B                                   | 100 mm                                   |
| Hoogte H                                    | 5 mm                                     |
| Inbouwlength LA                             | 228 mm                                   |
| Inbouwbreedte BA                            | 85 mm                                    |
| Installatieruimte hoogte HE                 | 70 mm                                    |
| Gewicht                                     | 520 g                                    |
| Lichtbron                                   | LED                                      |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 75 lm                                    |
| Systeemvermogen                             | 6 W                                      |
| Armatuur efficiëntie                        | 13 lm/W                                  |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 28,8                                     |
| Uitstralingshoek                            | down 90°/89°/0°/44°<br>up 90°/90°/0°/66° |
| Levensduur                                  | 50000 h (L70/B10)                        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                                       |
| Kleurtolerantie                             | 3                                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar                        |
| Controle                                    | DALI                                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                 |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 14                                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 24                                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 21                                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 33                                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 55 A / 50 µs                             |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 19 51 80 82 100                          |
| Beschermingsgraad                           | IP 66                                    |
| Beschermingsklasse                          | I                                        |
| Gloeidraadtest                              | 850°C - 30 seconden                      |
| Slagvastheid                                | IK10                                     |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 30 °C                       |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                                  |

## Toebehoren



64253.000  
Inbouwdoos voor betonnen wanden



90-2780  
Inbouwkast voor holle wand