



TX-MOVE

742161.004.1.76 | Opbouwspots

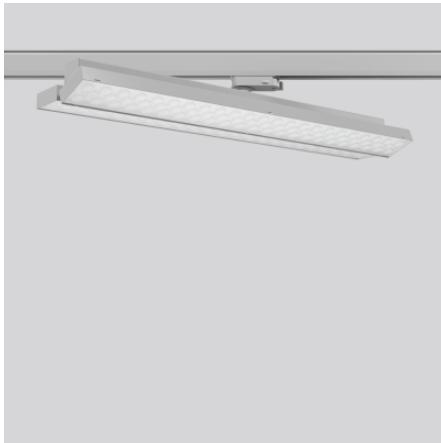

Opbouwspots
4051859755340
L 569, B 119, H 75

Spanningsrail aan plafond
zilver, mat (ca. RAL 9006)

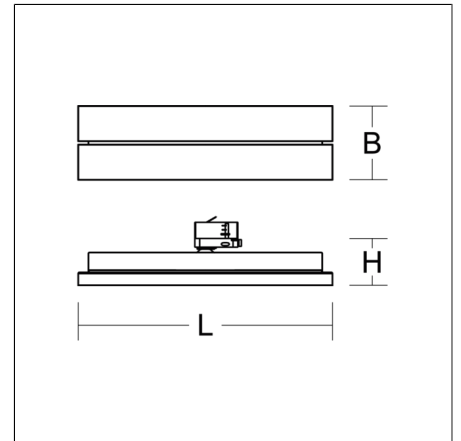

Multifunctionele opbouwspots voor oppervlakteverlichting. Zeer vlakke constructie. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Schaalverdeling van de zwenkhoek. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbstaum. Lichtverdeling symmetrisch. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten. Zeer goede verblindingsbescherming, ideaal voor de kassazone.

Productgegevens

Lengte L	569 mm
Breedte B	119 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	2.05 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	6250 lm 8450 lm 10400lm
Systeemvermogen	41 W 57 W 73W
Armatuur efficiëntie	142 lm/W 148 lm/W 152lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17,1 18,2 18,9
Uitstralingshoek	30°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	13
Armaturen aan zekering C16A	21
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 97 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE