


FLAT SLIM step

672674.002.07 |



Decken- und Wandleuchten
4051859982272
D 450, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

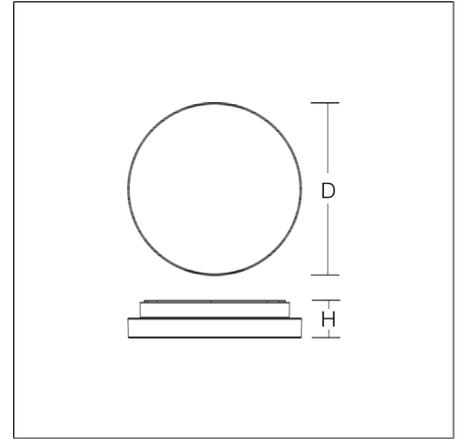

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

FLAT SLIM step

672674.002.07 |



Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	DALI-Sibe
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	450 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	4.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 2450 lm 4000 lm 4000 K: 2550 lm 4150 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 26 W 41 W 4000 K: 26 W 41 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	150 lm
Systemeffizienz	3000 K: 94 lm/W 98 lm/W 4000 K: 98 lm/W 101 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 20,5 22,2 4000 K: 20,6 22,3
Ausstrahlwinkel	down 126° up 180°
Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 90 79 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC