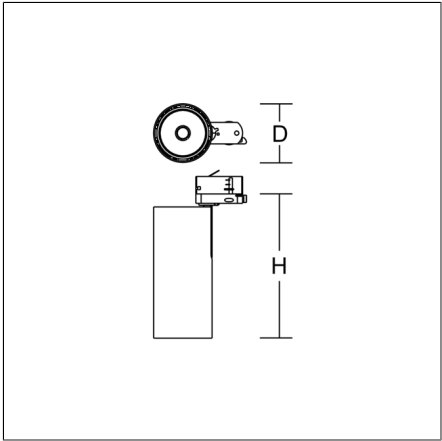




Proyectores  
4051859820383  
D 87, H 214

Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared  
negro intenso mate (RAL 9005)





Proyector LED de montaje en superficie y diseño moderno, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Mejor reproducción cromática Ra>90. Con adaptador para carriles de corriente trifásicos DALI. Apto para Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.

Datos del producto

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diámetro D                                  | 87 mm                    |
| Altura H                                    | 214 mm                   |
| Peso                                        | 1.15 kg                  |
| Fuente de luz                               | LED                      |
| Temperatura de color                        | 4000 K                   |
| Flujo luminoso nominal                      | 3700 lm                  |
| Potencia de referencia                      | 29 W                     |
| Rendimiento del sistema                     | 128 lm/W                 |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 15,8                     |
| Ángulo de apertura                          | 31°                      |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B10)        |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 92                       |
| Tolerancia cromática                        | 2                        |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1        |
| Equipo                                      | Convertidor regulador    |
| Controle                                    | DALI                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 21                       |
| luminarias en el fusible B16A               | 34                       |
| luminarias en el fusible C10A               | 35                       |
| luminarias en el fusible C16A               | 57                       |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 18 A / 250 µs            |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 99 100 100 100 100       |
| Tipo de protección                          | IP 20                    |
| Clase de protección                         | I                        |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650°C - 30 segundos      |
| Resistencia al impacto                      | IK06                     |
| Temperatura ambiente                        | 25 °C                    |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                  |

Accesorio

|                                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Difusor, claro                                         |    | 982370.010<br>Difusor, satinado            |
|    | 982371.003<br>Celosía de panal para antideslumbramiento              |    | 982369.003<br>Lente spot                   |
|    | 982369.013<br>Lente medium                                           |    | 982369.023<br>Lente flood                  |
|    | 982421.002<br>Anillo de material sintético blanco para la lente.     |    | 982368.003<br>Reflector spot               |
|    | 982368.013<br>Reflector medium                                       |    | 982368.023<br>Reflector flood              |
|   | 982369.033<br>Lente wide flood                                       |   | 982369.043<br>Lente ovalada, modo pasillo  |
|  | 982419.002<br>Anillo de material sintético blanco para el reflector. |  | 982368.033<br>Reflector wide flood         |
|  | 982647.002<br>Cristal decorativo opal mate                           |  | 982648.002<br>Cristal decorativo opal mate |