


# LS2E30-1200Q8


## Lichtgordijn voor personenbeveiliging – zender

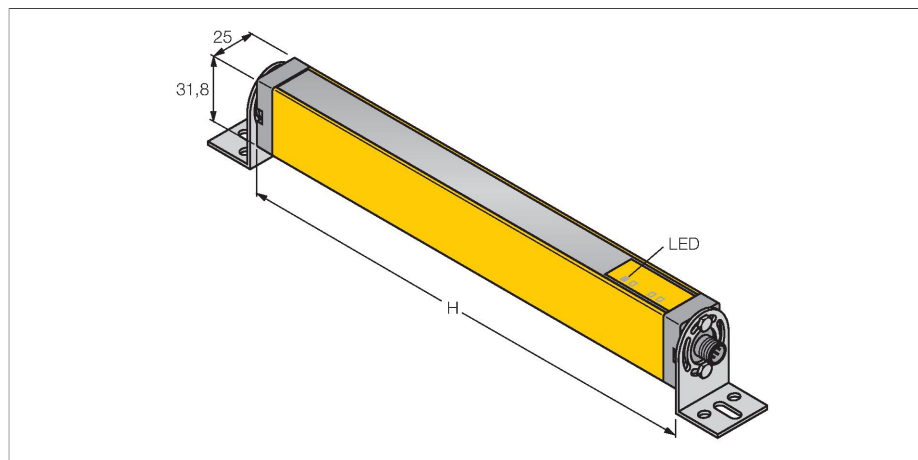

### Kenmerken

- connector, M12 x 1, 8-polig
- beschermingsgraad IP65
- bewakingshoogte 1200 mm
- resolutie 30 mm
- Interne test in de 500 ms cyclus
- reikwijdte 15 m
- bedrijfsspanning 24 VDC +-15%
- type 2 volgens IEC 61496-1,-2; categorie 2 PLd volgens EN ISO 13849-1; SIL2 volgens IEC 61508

### Aansluitschema



### Technische gegevens

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type                        | LS2E30-1200Q8              |
| Identnr.                    | 3073531                    |
| <b>Optische Gegevens</b>    |                            |
| Functie                     | lichtgordijn               |
| Lichtsoort                  | IR                         |
| Golflengte                  | 950 nm                     |
| Optische resolutie          | 30 mm                      |
| Reikwijdte                  | 200...15000 mm             |
| Hoogte bewakingsveld        | 1200 mm                    |
| Aantal stralen              | 64                         |
| Met muting functie          | neen                       |
| Scan Code                   | zonder                     |
| <b>Elektrische gegevens</b> |                            |
| Bedrijfsspanning            | 20...28 VDC                |
| Restriimpelspanning         | < 15 % U <sub>ss</sub>     |
| DC nominale bedrijfsstroom  | ≤ 50 mA                    |
| Eigen stroomopname          | ≤ 50 mA                    |
| Aansprektijd typisch        | < 22 ms                    |
| Onderdrukking mogelijk      | neen                       |
| <b>Mechanische gegevens</b> |                            |
| Bouwworm                    | Rechthoekig, EZ-Screen     |
| Afmetingen                  | 31.8 x 25.2 x 1264 mm      |
| Materiaal behuizing         | metaal, AL, Geel polyester |
| Lens                        | kunststof, acryl           |
| In cascade monteerbaar      | nee                        |
| Elektrische aansluiting     | Connector, M12 x 1         |
| Aantal aders                | 8                          |

### Functieprincipe

Het lichtgordijn voor personenbeveiliging bestaat uit een zender en ontvanger. Aangezien het systeem optisch gesynchroniseerd wordt, is er geen bedrading tussen de zender en ontvanger vereist. De veiligheidsschakeluitgangen van de ontvanger worden direct met een lastrelais verbonden en doen de gevaarlijke machinecyclus onmiddellijk stoppen. Via de tweekanale configuratie van het schakelapparaat wordt de personenbeschermingsgraad type 2 volgens IEC 61496, resp. categorie 2 volgens EN 954-1 vervuld.

## Technische gegevens

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Omgevingstemperatuur       | 0...+55 °C                  |
| Beschermingsgraad          | IP65                        |
| Bedrijfsspanningsindicatie | LED, groen                  |
| Tests/certificaten         |                             |
| Vibratiebestendigheid      | 10-55 Hz at 0.35 mm         |
| Schoktest                  | 10 g at 16 ms (6000 cycles) |
| Certificaten               | CE, cULus gelisted          |