


# FOCUS+ ZERO S/EW

Bestelnr. 304610

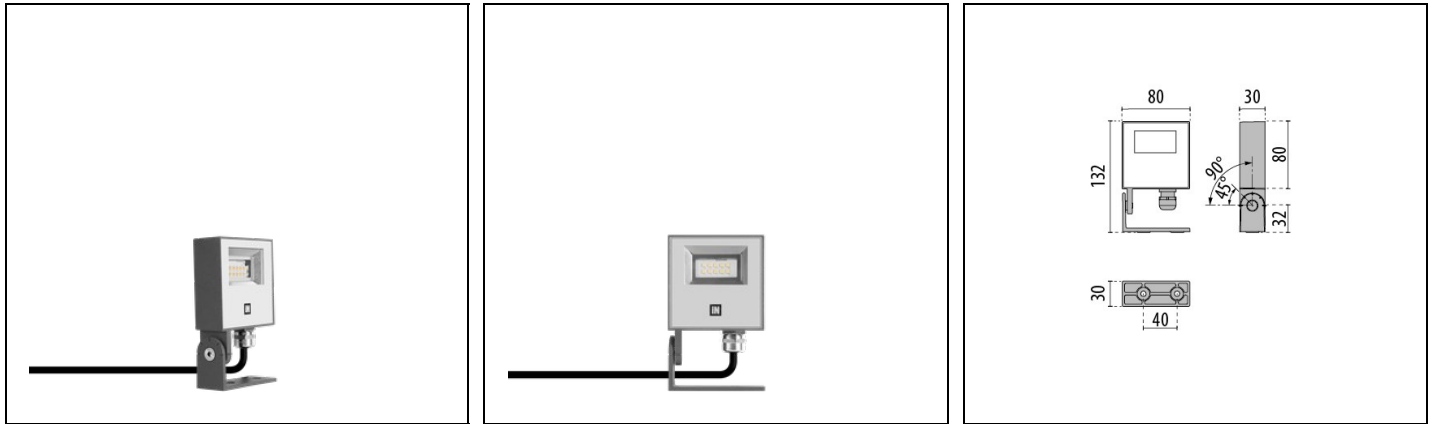

## Omschrijving

Schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:

- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Verstelbare bevestigingsstang, in aluminium spuitgietwerk, gelakt
- Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt
- Aluminium reflector
- LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V
- Schroeven van roestvrij staal
- Scheurbestendige kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5 - Ø 10 mm
- Compleet met 1 meter kabel H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup>

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC001744 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Algemene informatie

|                                    |                                         |                                |         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Lamphouder:                        | LED                                     | Lichtbron:                     | LED     |
| Nominale lichtstroom [lm]:         | 1350                                    | Reële lichtstroom [lm]:        | 1106.61 |
| Armatuur wattage [W]:              | 9.5 W                                   | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 116     |
| CRI:                               | 80                                      | Kleurtemperatuur [K]:          | 3000    |
| Kleur / Afwerking:                 | AN-g6 / Antraciet / Structuur mat       | IP waarde:                     | IP65    |
| Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                             | Beschermingsklasse:            | I       |
| Optiek:                            | S/EW - Symmetrische extra verspreidende | Nettogewicht [kg]:             | 0.4     |
| Totale lengte [mm]:                | 80                                      | Totale breedte [mm]:           | 132     |
| Totale hoogte [mm]:                | 30                                      |                                |         |

## Mechanische eigenschappen

|                        |                        |                                 |           |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|
| Vorm:                  | Vierkant $\leq 150$ mm | Materiaal behuizing:            | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Glas                   | Bovenaanzicht oppervlakte [m²]: | 0.01      |

## Elektrische eigenschappen

|                             |         |                              |         |
|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Spanningstype:              | AC      | Ingangsspanning [V AC]:      | 220/240 |
| Ingangsfrequentie [Hz]:     | 50/60   | Arbeidsfactor / COS $\Phi$ : | >0.9    |
| Aanloopstroom [A/ $\mu$ s]: | 3 / 135 | C10 1.5 mm²:                 | 66      |
| C16 2.5 mm²:                | 86      | B10 1.5 mm²:                 | 41      |
| B16 2.5 mm²:                | 66      |                              |         |

## Installatie


|                                        |         |                                 |                              |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| Plaats van toepassing:                 | Outdoor | Montage type:                   | Architecturale schijnwerpers |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]:        | -20     | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 40                           |
| Min. afstand van verlichte object [m]: | 0.10    |                                 |                              |

## Verlichtings functies

|                            |        |                                  |               |
|----------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| MacAdam:                   | 3      | Lumenbehoud:                     | L80B10@66800h |
| Distributie licht emissie: | Direct | Geen lichtvervuiling (ULR = 0%): |               |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

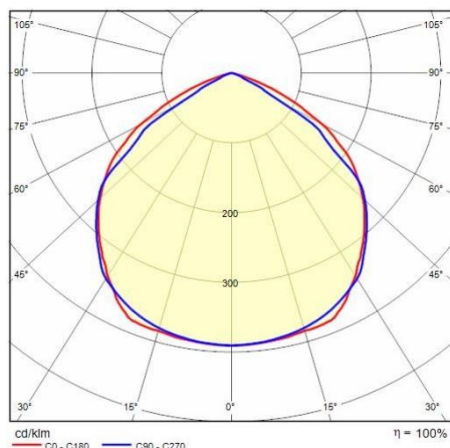

## Optionele accessoires

### FOCUS+ ZERO - FOCUS+ ZERO KIT


**310496**

Connector Y 3 WEG Ø 7-10.5 mm IP 68


**310495**

Connector Y 3 WEG Ø 14-17 mm IP 68