




Projecteurs apparents  
4051859762676  
D 120, H 150

Rails au plafond  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

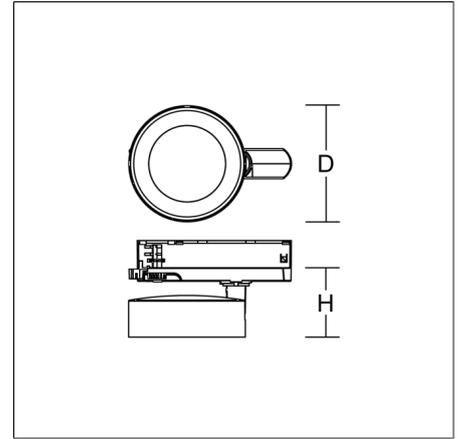

Projecteurs en applique au design plat et moderne. Corps en aluminium injecté traité époxy. Appareillage Track-In intégré à l'adaptateur. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Bagues décoratives en plastique, interchangeables sans outils. Optique de lentille en plastique (PMMA), interchangeable. Technologie de lentilles pour une homogénéité optimale du cône lumineux. Répartition de la lumière à rayonnement intensif. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. MultiLumen - le flux lumineux de luminaire est réglable sur 2 niveaux depuis l'adaptateur. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. Convertisseur intégré dans l'adaptateur. Accessoires : optique à lentilles interchangeables, bagues décoratives.

### Données du produit

Diamètre D	120 mm
Hauteur H	150 mm
Poids	615 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	2100 lm   2550 lm
Puissance du système	20 W   25 W
Efficacité lumineuse	102 lm/W   105 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,6   20,3
Angle de rayonnement	15°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	33
Luminaires sur sécurité B16A	53
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	84
Courant d'appel / Temps d'allumage	9.5 A / 16 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	93 97 99 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Accessoires



982843.000  
Lentille d'optique interchangeable, spot



982843.010  
Lentille d'optique interchangeable, medium



982843.020  
Lentille d'optique interchangeable, flood



982843.030  
Lentille d'optique interchangeable, wide flood



982844.002  
Anneau décoratif, blanc



982844.003  
Anneau décoratif, noir



982844.004  
Anneau décoratif, argenté



982844.005  
Anneau décoratif, doré