



TX-MOVE

901725.002.2.76 | Inbouwspots

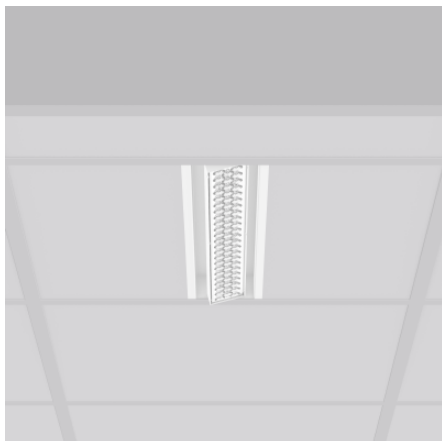

Inbouwspots
4051859922964
L 597, B 116, H 39

Inlegarmatuur
verkeer wit, mat (RAL 9016)

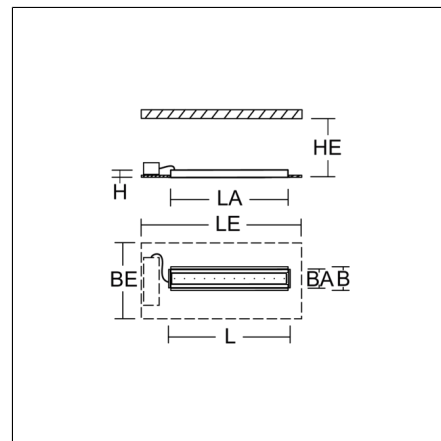

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 90° verticaal zwenkbaar. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverdeling symmetrisch. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 600. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	597 mm
Breedte B	116 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	577 mm
Inbouw breedte BA	98 mm
Installatieruimte lengte L	675 mm
Installatieruimte breedte BE	316 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	2.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	2000 lm 2750 lm 3550 lm
Systeemvermogen	16 W 23 W 31 W
Armatuur efficiëntie	115 lm/W 120 lm/W 125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20 21,2 22
Uitstralingshoek	85°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	77 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901725.002.2.76 | Inbouwspots



Toebehoren



982866.002

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.