


CENTRYXX W IP65plus

672547.002 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Wandarmaturen
4051859869061
L 117, B 190, H 190

Wandmontage
wit

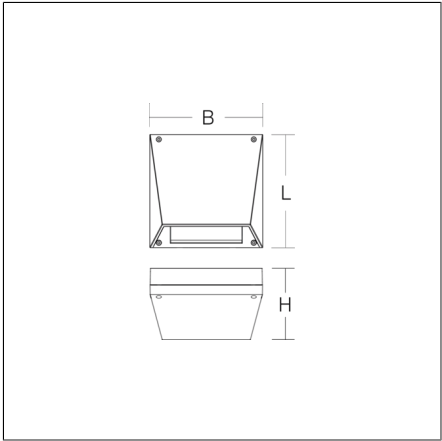

Wandarmatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Met kunststof lenzen voor verlichting van oppervlakken. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	117 mm
Breedte B	190 mm
Hoogte H	190 mm
Gewicht	1.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	380 lm
Systeemvermogen, netvoeding	4,9 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	390 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	4,4 W
Armatuur efficiëntie	78 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	40,6
Uitstralingshoek	90°/60°/29°/60°
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 66 86 96 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE