



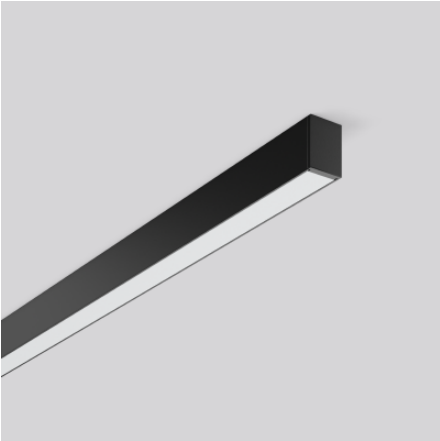

Plafonniers
4051859273790
L 1012, B 28, H 38

Montage des plafonniers, Flèche murale
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

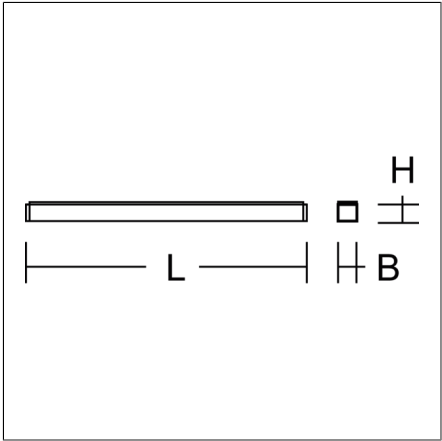

Plafonnier au design minimaliste. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) micro-prismatique. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Convertisseur externe avec câble d'alimentation.

Données du produit

Longueur L	1012 mm
Largeur B	28 mm
Hauteur H	38 mm
Poids	1.02 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1800 lm
Puissance du système	26 W
Efficacité lumineuse	69 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	24,3
Angle de rayonnement	62°/87°
Durée de vie	60000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	82
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	13
Luminaire sur sécurité B16A	21
Luminaire sur sécurité C10A	22
Luminaire sur sécurité C16A	35
Courant d'appel / Temps d'allumage	21 A / 275 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	65 89 98 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK00
Température ambiante	-25 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC