



TOLEDO FLAT round

901668.002.730 | Inbouwdownlights

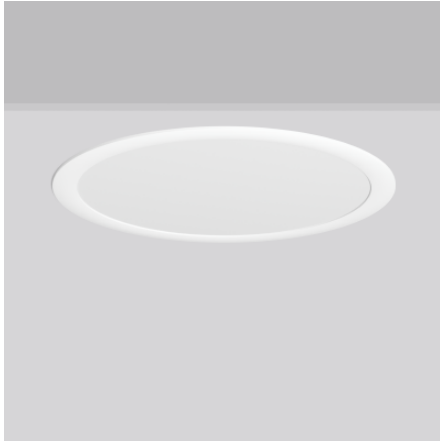

Inbouwdownlights
4051859268741
D 495, H 6

Plafondmontage (inbouw)
wit

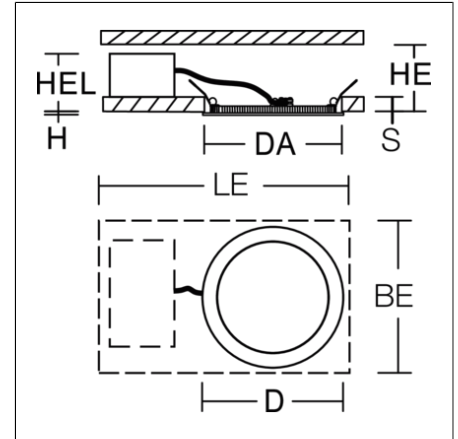

Superplatte inbouwdownlight. Behuizing spuitgietaluminium. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Opbouwbehuizing als toebehoren voor alle maten. Achteraf monteerbare decoratieve cilinder van chintz-stof als toebehoren, optioneel met afdekplaat kunststof gesatineerd. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Diameter D	495 mm
Hoogte H	6 mm
Inbouwdiameter DA	470 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	31-51 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	660 mm
Installatieruimte breedte BE	600 mm
Installatieruimte hoogte HE	55-75 mm
Gewicht	2.63 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	2850...3150 lm
Systeemvermogen	30...32 W
Armatuur efficiëntie	89...105 lm/W
Uitstralingshoek	114° 115°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 54 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

TOLEDO FLAT round

901668.002.730 | Inbouwdownlights



Toebehoren



982182.002
Inlegzaam voor roosterplafond modules 600.



982183.002
Inlegzaam voor roosterplafond modules 625.



982181.002
Opbouwbehuizing



982323.002
Decoratieve kap in stof



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading