


LED 22W OMGM_3300-840_HF  IP20 IK03      


Omega Moduline

Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß weich Stahlblech. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegetrompeten in Rasterdecken; bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K.

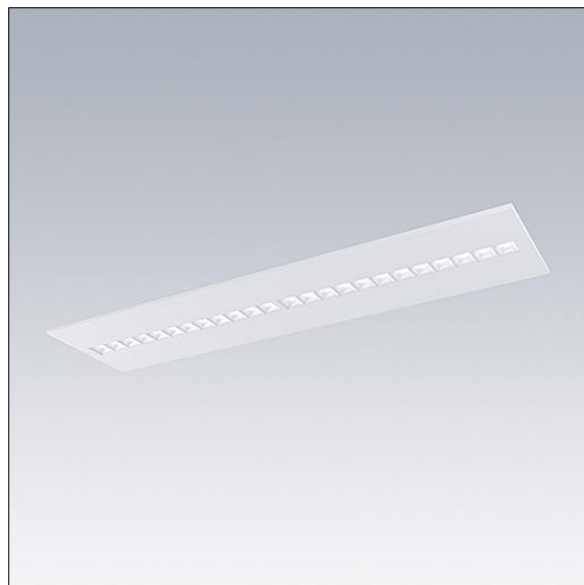


TLG OMGM F 1200X300.jpg

Abmessungen: 1197 x 297 x 33 mm
Leuchten Leistung: 21,9 W
Leuchten Lichtstrom: 3200 lm
Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W
Gewicht: 1.63 kg

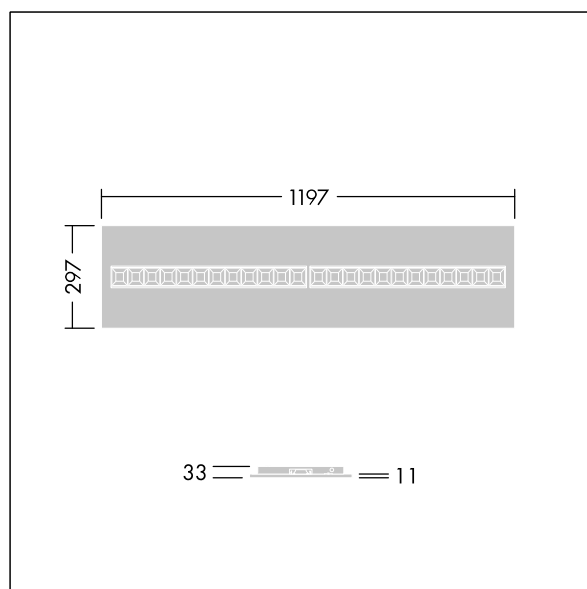

TLG OMGM M 300X1200.wmf

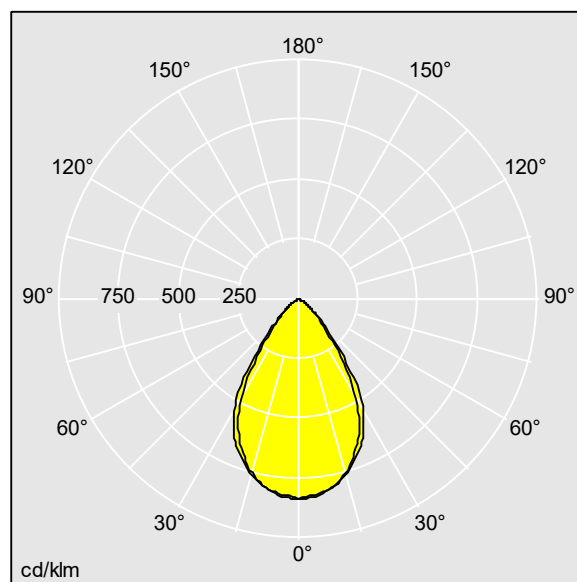

TLG SP 0046009 3300 840 WHG L1200.Idt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 3200 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 146 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: 1 x 87500955 LC 21/500/42 fixC SRL
ADV2
Eta: 1.00 Eta oben: 0.00 Eta unten: 1.00

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
 Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
 Mittlere Bemessungslebensdauer*:
 L90 50000 h bei 25 °C
 Leuchten Leistung*: 21,9 W Leistungsfaktor = 0,92
 Steuerung: FO
 Total harmonic distortion (THD): 17,00 %

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting

Omega Moduline

96636389 OMEGA M 3300-840 HF WHG 3X12

THORN

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting