


RSM RKM 40-2M

voedingskabel – Aansluitkabel




Kenmerken

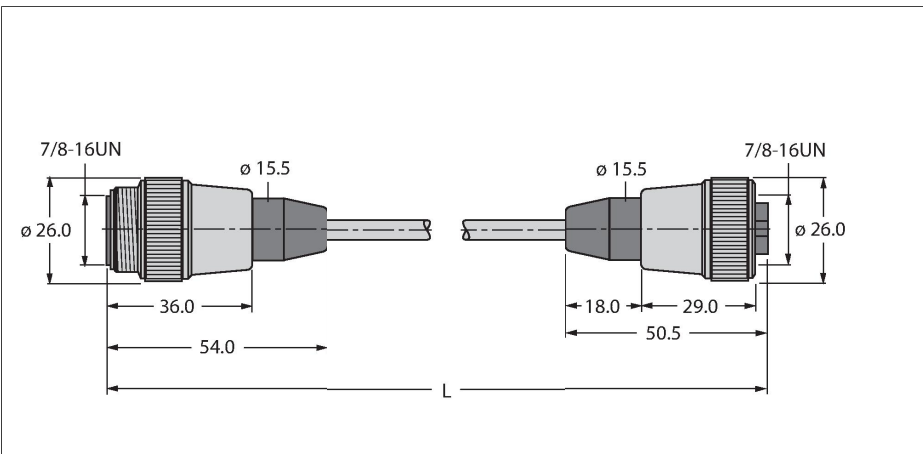


- voedingskabel: 4x0.83 mm², 4x18 AWG
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: geel
- manteldiameter: 6.7 mm
- UV-bestendig
- onontvlambaar volgens CSA FT4
- UL, CSA toegelaten
- RoHS conform
- beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P en IEC IP67
- Contraconnector recht 7/8"
- Connector recht 7/8"
- kabellengte: 2.0 meter

Kabeldoorsnede



Contactconfiguratie



schakelplan



Technische gegevens

Type	RSM RKM 40-2M
Identnr.	U2280-0
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 6.7 mm ± 0.20
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	PVC, Geel
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	4 x 0.83 mm ²
Draadopbouw	19 x 0.25 mm

Technische gegevens

Aderkleuren	BN, WH, BU, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
in rusttoestand	-40 °C...+105 °C
Other Features	
UV-bestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja
Certificaten	UL gelisted CSA RoHS
Instructie	