


LUPALO charge

811100 | Laadpalen



Laadpalen
4051859970859
D 180, H 1150

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)

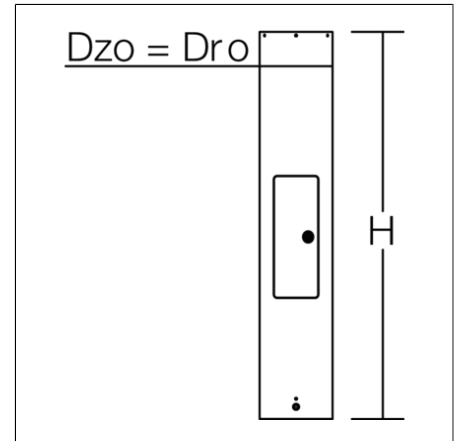

Laadpaal met ronde doorsnede. Uitrustingsvariant BASIC. Met EV-laadtoestel volgens IEC 61851-1 mode 3. Voor de particuliere sector. Standbuis van corrosiebestendig aluminium met gegoten aluminium afdekking en zeewaterbestendige poedercoating. Met volledig omsloten montagesokkel van roestvrij staal. LED-armatuurkop of buisafsluiting apart bestellen. Opschroefbare beugel en schroeven voor EV-laadunit van roestvrij staal. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van het lichtpaaltje. EV-lader in geïntegreerde box, met één laadcontactdoos type 2, met vergrendeling.

Productgegevens

Montagewijze	Vloerbevestiging
Diameter D	180 mm
Hoogte H	1150 mm
Gewicht	18.1 kg
Laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt	22
Nominaal aansluitvermogen	22
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Laadkabel vergrendelbaar	ja
DC reststroomdetectie	ja
Aardcontact 1	nee
Aardcontact 2	nee
Met beveiligingsschakelaar	nee
Geschikt voor netwerken als master	ja
Geschikt voor netwerken als uitbreiding	ja
In netwerk op te nemen via LAN	ja
Verbinding via Wi-Fi	nee
LTE-netwerk standaard	nee
5G-netwerk standaard	nee
Met energiemeter	nee
Met sleutelschakelaar	nee
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer	ja
NFC (Near Field Communication)	nee
Statisch belastingmanagement	ja
Dynamisch belastingmanagement	ja
OCPP versie	1.6
Plug and charge (ISO 15118)	ja
Met display	nee
Materiaal behuizing	Aluminium
Met IFTTT ondersteuning	nee
Bediening en configuratie per app	ja
Exportación de registros de carga	ja
Backend meegeleverd	ja
Met MID-compatibele energiemeter	nee
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Ingangsspanning	400
Aansluitbare geleiderdoorsnede	6
Spanning	/ 50 Hz
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	I
Conformiteitsmerkteken	CE
Aantal laadcontactdozen Type 2	1