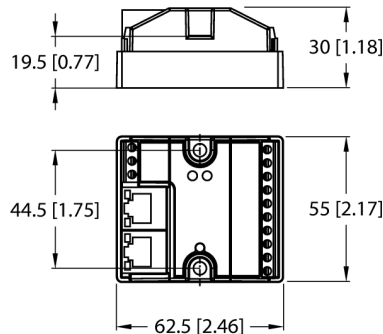


compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module

4 digitale NPN ingangen en 4 configureerbare digitale NPN kanalen

FEN20-4DIN-4DXN



- EtherNet/IP slave
- Modbus TCP slave
- PROFINET slave
- 2 RJ45-poorten voor de Ethernet-aansluiting
- Geïntegreerde Ethernet-switch
- 10/100 Mbit/s
- 4 digitale NPN ingangen
- 4 configureerbare NPN-kanalen, DI of DO
- 24 VDC
- 1 A uitgangen
- Schutzart IP20
- FLC/ARGE programmearbaar

Type	FEN20-4DIN-4DXN
Ident no.	6814129
Aantal kanalen	8
Bedrijfs-/lastspanning	12...30 VDC
Bedrijfsstroom	100 mA
Potentiaalscheiding	500 V between the I/O groups and to Ethernet
Voedingsspanning	24 VDC
Vermogensverlies, typisch	≤ 2.4 W
Aansluittechniek - voedingsvoeding	schroefklemmen
Ingangen	
Kanalen aantal	8
Ingangsspanning	24 VDC
Voedingsstroom	700 mA
Schakeldrempel	geen specificatie voor NPN-apparaten
Signaalspanning Low Level	> (V voeding - 5 V)
Signaalspanning High Level	< (V voeding - 11 V)
Signaalstroom Low Level	< 1.5 mA
Signaalstroom High Level	> 2 mA
Ingangsvertraging	2.5 ms
max. ingangsstroom	6 mA
Uitgangen	
Kanalen aantal	4 ingestuift.
Uitgangsspanning	12...30 V DC
Uitgangsstroom per kanaal	1 A
Totale uitgangsstroom	4 A
Belastingstype	resistive, inductive, lamp load
Kortsluitbeveiliging	Ja
Systeemdata	
Transmissiesnelheid	10/100 Mbps; Full/Half Duplex; Auto Negotiation; Auto Crossing
Adresseringsmodi Ethernet	via software
Aansluittechniek Ethernet	2 × RJ45, bus
Protocolherkenning	Automatisch
Webserver	192.168.1.254 (default)
Service-interface	Ethernet
Device Reset	via Push-button
Modbus TCP	
Adressering	Static IP, BOOTP, DHCP
Ondersteunde function codes	FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC15, FC16, FC23
Aantal TCP-aansluitingen	6
Aantal ingangsdata (PAE)	max. 1 Register
Input Register Startadresse	0 (0x0000 hex)
Aantal uitgangsdata (PAA)	max. 1 Register
Output Register Startadresse	2048 (0x0800 hex)

compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module

4 digitale NPN ingangen en 4 configureerbare digitale NPN kanalen

FEN20-4DIN-4DXN

EtherNet/IP

Adressering	Volgens EtherNet/IP-specificatie
Quick Connect (QC)	< 150 ms
Device Level Ring (DLR)	ondersteund
Class 1-verbindingen (CIP)	6

PROFINET

Adressering	DCP
Conformiteitsklasse	B (RT)
MinCycleTime	1 ms
Fast Start-Up (FSU)	< 150 ms
Diagnose	volgens PROFINET Alarm Handling
Topologieherkenning	ondersteund
Automatische adressering	ondersteund
Media Redundancy Protocol (MRP)	ondersteund







Afmetingen (B x L x D)

Behuizingsmateriaal	55 x 62.5 x 30mm
Omgevingstemperatuur	glasvezel versterkte polyamide (PA6-GF30)
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Vibratietest	-40...+85 °C
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-6
Beschermingsgraad	Volgens IEC 60068-2-27
MTTF	IP20
Certificaten	456 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
	CE, cULus

compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module

4 digitale NPN ingangen en 4 configureerbare digitale NPN kanalen

FEN20-4DIN-4DXN

	Ethernet-poorten Fieldbus cable (example): RJ45S RJ45S 441-2M (Ident no. U-06842)	RJ45 Ethernet  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
	spanningsvoeding Recommended torque for screw terminals: 0.5 Nm (4.43 lb.in)	spanningsvoeding  1 2 3 1 = ⊕ 2 = V1 - 3 = V1 +
	I/O-kanalen Recommended torque for screw terminals: 0.5 Nm (4.43 lb.in)	klemmenaansluiting  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 = V1 + 6 = I4 2 = I/O 0 7 = I5 3 = I/O 1 8 = I6 4 = I/O 2 9 = I7 5 = I/O 3 10 = VOUT1 - 3-draads  2-draads 

compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module
4 digitale NPN ingangen en 4 configureerbare digitale NPN kanalen
FEN20-4DIN-4DXN

LED status module

LED	Kleur	Status	Beschrijving
ETH1 / ETH2	groen	aan	Ethernet Link (100 MBit/s)
		knippert	Ethernet communicatie (100 MBit/s)
	geel	aan	Ethernet Link (10 MBit/s)
		knippert	Ethernet communicatie (10 MBit/s)
		uit	Geen Ethernet link
BUS	groen	aan	Actieve verbinding met een master
		knippert	operationeel
		knippert 3x (1Hz)	ARGEE-programma loopt
	rood	aan	Conflict met IP-adres of statuswoord actief
		knippert	Blink/Wink-commando actief
		uit	Geen spanningsvoeding
	rood/groen	knippert (1Hz)	IP-adres toewijzen
ERR	groen	aan	Geen diagnose voorhanden
	Rood	aan	Kortsluiting

compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module

4 digitale NPN ingangen en 4 configureerbare digitale NPN kanalen

FEN20-4DIN-4DXN

Prozessdaten Mapping

Modbus TCP Register-Mapping

	Reg	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Eingänge (RO)	0x0000	-	-	-	-	-	-	-	-	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	DI0
Status (RO)	0x0001	-	FCE	-	-	CFG	COM	V1 low	-	-	-	-	-	-	-	-	Diag Warn
Diag (RO)	0x0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I/O Diag
Ausgänge (RW)	0x0800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DO3	DO2	DO1	DO0
I/O Diag (RO)	0xA000	-	-	-	-	SCO3	SCO2	SCO1	SCO0	-	-	-	-	-	-	-	IGS

EtherNet/IP™ Data Mapping

INPUT	Word	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	0	-	FCE	-	-	CFG	COM	V1 low	-	-	-	-	-	-	-	-	Diag Warn
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	DI0
	2	-	-	Sched Diag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I/O Diag
	3	-	-	-	-	SCO3	SCO2	SCO1	SCO0	-	-	-	-	-	-	-	IGS
OUTPUT	Word	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DO3	DO2	DO1	DO0

PROFINET Prozessdaten

	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Eingänge	0	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	DI0
	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausgänge	0	-	-	-	-	DO3	DO2	DO1	DO0
	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Legende:

DIx	Digitaler Eingang x	COM	Kommunikation auf internem Modulbus gestört
DOx	Digitaler Ausgang x	CFG	I/O-Konfigurationsfehler
IGS	Eingangsgruppe - Kurzschluss	FCE	I/O-ASSISTANT Force Mode aktiv
SCOx	Kurzschluss Ausgang x	I/O Diag	I/O-Diagnose erkannt
Diag Warn	Diagnose an mind. 1 Kanal	Sched Diag	Herstellerspezifische Diagnose konfiguriert und aktiv
V1 low	Unterspannung V1	-	-