



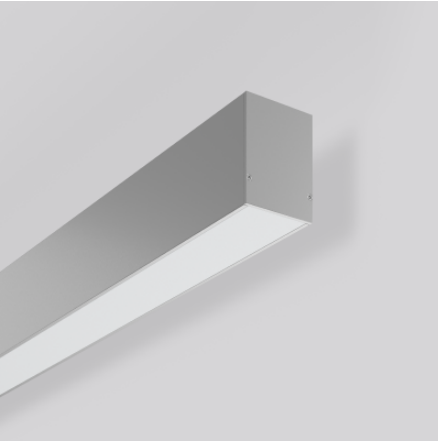

Luminarias de pared  
4068754009676  
L 1687, B 67, H 75

Montaje en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

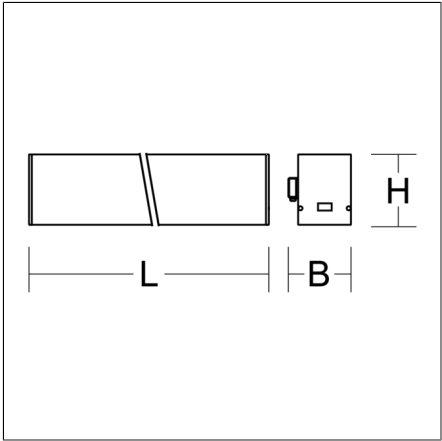

Luminaria lineal de pared. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Iluminación directa. Apto para Montaje en superficie de la pared. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso. Bajo petición se pueden integrar emergencias o sensores.

Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Longitud L                                  | 1687 mm                    |
| Anchura B                                   | 67 mm                      |
| Altura H                                    | 75 mm                      |
| Peso                                        | 3.5 kg                     |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 3000 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 2200 lm                    |
| Potencia de referencia                      | 18 W                       |
| Rendimiento del sistema                     | 122 lm/W                   |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 23,7                       |
| Ángulo de abertura                          | 107°/107°                  |
| Vida útil                                   | 70000 h (L80/B10)          |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                         |
| Tolerancia cromática                        | 3                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor regulador      |
| Controle                                    | DALI                       |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 10                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 17                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 18                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 29                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 49 A / 140 µs              |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 48 80 96 100 100           |
| Tipo de protección                          | IP 20                      |
| Clase de protección                         | I                          |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK03                       |
| Temperatura ambiente                        | 5 °C ... + 35 °C           |
| Marca de conformidad                        | CE                         |