NADELSPOT PRO
582071.004.76 | Appliques

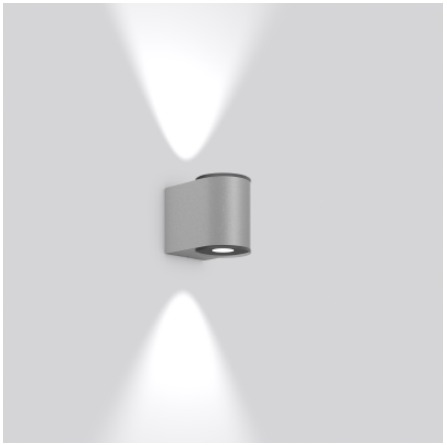

Appliques
4051859753469
L 100, B 154, H 127

Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)

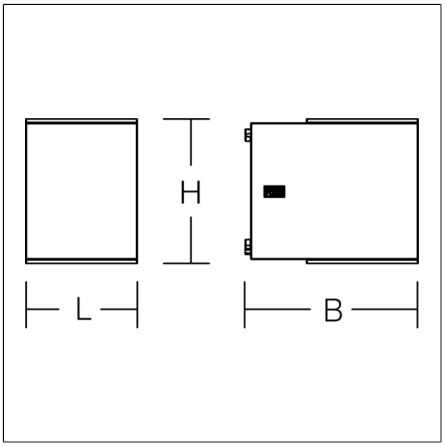

Wallscaping : applique murale élégante et innovante pour un éclairage ciblé. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique et fermeture à baïonnette. LED-COB à douille interchangeable. Éclairage vers le haut et le bas. avec réflecteur à rotation symétrique. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravolock® de RZB. Raccordement électrique par borne à fiche au socle mural (connecteur rapide). Entrée pour deux câbles pour transmission réseau. Appareillage intégré. DALI variable..

Données du produit

Longueur L	**100 mm**
Largeur B	**154 mm**
Hauteur H	**127 mm**
Poids	**1.8 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**2150 lm**
Puissance du système	**23 W**
Efficacité lumineuse	**93 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**13,1**
Angle de rayonnement	**down 36°** **up 36°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**31**
Luminaires sur sécurité B16A	**50**
Luminaires sur sécurité C10A	**52**
Luminaires sur sécurité C16A	**85**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**98 100 100 50 100**
Degré de protection	**IP 65**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**960 °C**
Résistance aux chocs	**IK07**
Température ambiante	**-20 °C ... + 35 °C**
Marque de conformité	**CE**

NADELSPOT PRO
582071.004.76 | Appliques

Accessoires

982768.003
Verre de sécurité. Diffuseur opaque.

982768.043
Verre de sécurité. Centre cristal d50 mm. Pour réflecteur Spot et Flood.

982846.014
Réflecteur flood

982768.033
Verre de sécurité. Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.

982846.004
Réflecteur spot

Piéces détachèes

982846.014
Réflecteur flood

982768.043
Verre de sécurité. Centre cristal d50 mm. Pour réflecteur Spot et Flood.