


Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 33°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Art.-Nr. 6120126

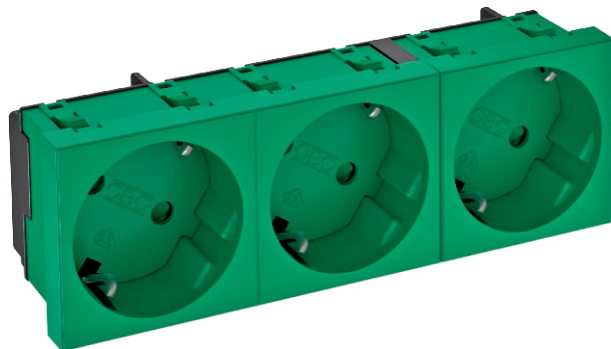

Iezemētā kontaktligzda Trīsvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktpailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb.



PC Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 2

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

Pamatdati

Art.-Nr.	6120126
Tips	STD-D3 MZGN3
Dimensija	250V, 10/16A
Krāsa	piparmētru zaļa
RAL numurs	6029
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saisinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	11,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

	Platums	135,00 mm
	Augstums	45,00 mm
	Dzīlums	42,00 mm
	Pārsegs	Galvenā plate
	Atslēdzams	☐
	Pieslēguma veids	Kontaktspaile
	Uzdruka/markējums	bez uzdrukas
	Izpildījums	Trīsvietīga 33°
	Izpildījums	,
	Virsmas noformējums	matēts
	Kontaktligzdu/slēdžu izpildījums	SCHUKO
	Izpildījums	SCHUKO
	Polu skaits	2,00
	Vienību skaits	3,00
	Moduļu skaits (moduļu konstrukcija)	0,00
	Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits	0,00
	Emisijas mehānisms	☐

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 33°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Art.-Nr. 6120126



Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	nofiksēt
Pamatne piezīmēm	☐
Ekspluatācijas temperatūra	-5,00 - 40,00 °C
Noplūdes aizsardzība	☐
apgrūtinātiem apstākļiem (saskana ar VDE)	☐
Nesatur halogēnus	☒
Iebūve ar izolāciju	☐
paaugstināta pieskaršanās aizsardzība	☒
Atvāžams vāciņš	☐
Kodēšana	nē
Kontrollampīna	☐
Ar slēdzi ieslēgsanai/izslēgsanai	☐
Ar vājstrāvas drošinātāju	☐
Ar darba apgaismojumu	☐
Ar apgaismojumu orientācijai	☐
Montāžas veids	Ieriču montāžas kanāls
Nominālais spriegums	250,00 V
Nominālā strāva	16,00 A
Aizsardzības klase	citi
Speciālā strāvas padeve	bez īpašas barošanas
Kontaktligzdu modelis	Schutzkontakt
Kontaktligzdas, leņķis	33°
Caurspidīgs	☐
Pārspriegumaizsardzība	☐
Pagriezts centrālais ieliktnis	☒