


Appliques  
4051859753513  
L 100, B 154, H 127

Flèche murale  
anthracite métallisé (DB703)

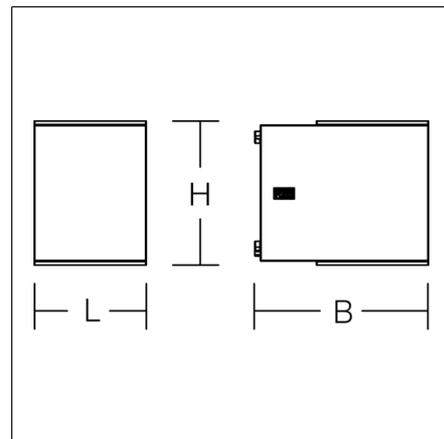

Wallscaping : applique murale élégante et innovante pour un éclairage ciblé. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Diffuseur en verre ESG avec revêtement céramique et fermeture à baïonnette. LED-COB à douille interchangeable. Éclairage vers le haut et le bas. Lentille spot à rayonnement étroit. Fixation au mur en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Fixation du luminaire sans vis grâce au système Gravalock® de RZB. Raccordement électrique par borne à fiche au socle mural (connecteur rapide). Entrée pour deux câbles pour transmission réseau. Appareillage intégré. DALI variable..

## Données du produit

Longueur L	100 mm
Largeur B	154 mm
Hauteur H	127 mm
Poids	1.8 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	520 lm
Puissance du système	23 W
Efficacité lumineuse	23 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	13,7
Angle de rayonnement	down 5°/11°/5°/26° up 5°/11°/5°/26°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 99 100 50 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE

## Accessoires



982768.003  
Verre de sécurité. Diffuseur opaque.



982768.033  
Verre de sécurité. Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.



982768.043  
Verre de sécurité. Centre cristal d50 mm. Pour réflecteur Spot et Flood.



982846.004  
Réflecteur spot



982846.014  
Réflecteur flood

## Pièces détachées



982768.033  
Verre de sécurité. Centre clair, avec lentille Superspot en verre moulé-pressé.