


WLS27XWR-850DSQ

LED-lampen – Work light strip

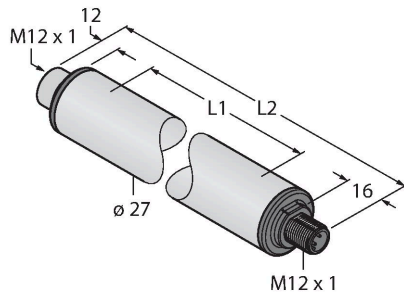


Technische gegevens

Type	WLS27XWR-850DSQ
Identnr.	3802205
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit/rood
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 100 %, 1425 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, Doorlopend aan, 100 %, 600 lm
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Wash down Bestand tegen chemicaliën
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	2400 mA
Input power	22.08 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	ja
Bouwvorm	gladde behuizing, WLS27
Afmetingen	Ø 27 x 921 x 914.5 x 914.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, FDA copolyester
Window material	Copolyester, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C

Kenmerken

- Cilindervormig verlichtingsvlak
- In cascade monteerbaar
- Bedrijfsspanning: 12...30 V DC
- Beschermingsklasse IP67 / IP69K
- Connector, M12 x 1, recht, 4-polig
- Lichtlengte L1: 850 mm
- Lengte behuizing L2: 921 mm
- Farbe 1: Tageslichtweiß (100% Lichtintensität)
- Farbe 2: rot (100% Lichtintensität)
- Zweifarbige Linienleuchte
- autom. temperatuurbewaking
- FDA conform
- 2x LMBWLS27EC klikbevestiging meegeleverd

Aansluitschema



Functieprincipe

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Bereich 6.000 bis 7.100 Kelvin (kaltweiß). Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 325 und 2600 Lumen. Das Ein-/ Ausschalten erfolgt über die Zuschaltung der nötigen Versorgungsspannung (12...30 VDC). Darüberhinaus lässt sich diese durch Ansteuerung eines High-Signals auf PIN4 auf 50% ihrer Lichtleistung dimmen, bei zweifarbigem Varianten wird zwischen den Farben gewechselt. Ein Stufenloses Dimmen der Lichtleistung ist bei einigen Modellen über ein PWM-Signal auf PIN4 möglich.

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP66 IP67 IP69
Beschermklasse voor elektrisch materieel	III
Tests/certificaten	


Kaskadierbare versies zijn eveneens beschikbaar. Beschikbare kleuren zijn wit, grijs, zwart, rood, blauw en geel.
Toepassingsaanwijzing:
Kaskadering bij 12 V voeding is toegestaan voor een totale lengte van 1,4 m. Kaskadering bij 24 V voeding is toegestaan voor een totale lengte van 3,0 m. Kaskadering bij 30 V voeding is toegestaan voor een totale lengte van 3,1 m.
Bij 50% lichtintensiteit zijn de lengtegegevens te verdubbelen.

Toebehoren

LMBWLS27H

3094776


hang-montagebeugel voor WLS27



LMBWLS27U

3094775


universele montagebeugel voor WLS27



LMBWLS27EC

3094774


klikbevestiging voor WLS27

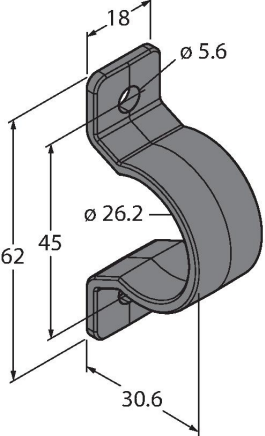



LMBWLS27SP

3094773

klikbevestiging voor WLS27



Toebehoren

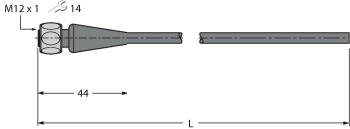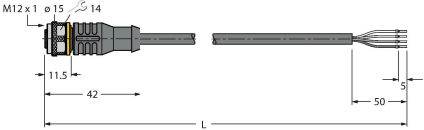Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Aansluitkabel, M12-connector, recht, 5-polig, roestvaststaal moer, kabel lengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40...+105 °C, andere kabel lengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabel lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabel lengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com

Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com