



# FLAT POLYMERO IP44

221154.002.3 | Plafond- en wandarmaturen

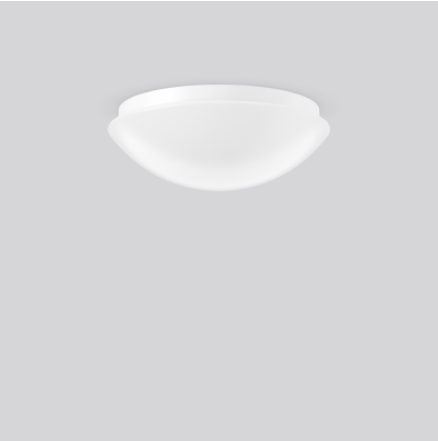

Plafond- en wandarmaturen  
4051859075677  
D 420, H 150

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

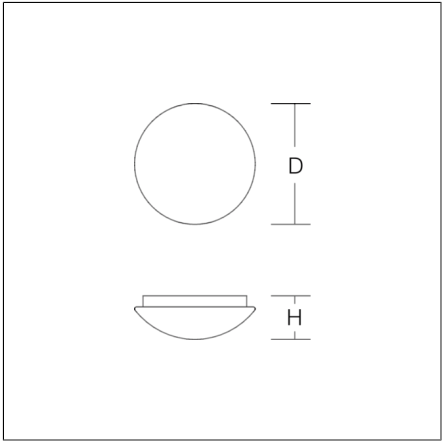

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing kunststof. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v. veersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

### Productgegevens

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Diameter D                                  | 420 mm                                    |
| Hoogte H                                    | 150 mm                                    |
| Gewicht                                     | 1.76 kg                                   |
| Lichtbron                                   | LED                                       |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                                    |
| Effectieve lichtstroom                      | 2000 lm                                   |
| Systeemvermogen                             | 19 W                                      |
| Armatuur efficiëntie                        | 105 lm/W                                  |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 19,7                                      |
| Uitstralingshoek                            | down 118°<br>up 180°                      |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)                         |
| Kleurweergave-index CRI                     | 83                                        |
| Kleurtolerantie                             | 3                                         |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                             |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar                         |
| Controle                                    | Faseaansnijding/faseafsnijding            |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                  |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 84                                        |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 135                                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 84                                        |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 135                                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 0.22 A / 200 µs                           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 41 70 89 88 100                           |
| Beschermingsgraad                           | IP 43 plafondmontage<br>IP 44 wandmontage |
| Beschermingsklasse                          | I                                         |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden                       |
| Slagvastheid                                | IK02                                      |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                                     |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                                   |

# FLAT POLYMERO IP44

221154.002.3 | Plafond- en wandarmaturen



## Onderdelen



08-5146.012  
Reserveafscherming