


HEMIS square

312189.002.3 | Luminarias de montaje en superficie



Luminarias de techo
4051859754923
L 400, B 400, H 33

Montaje en superficie de techos
blanco

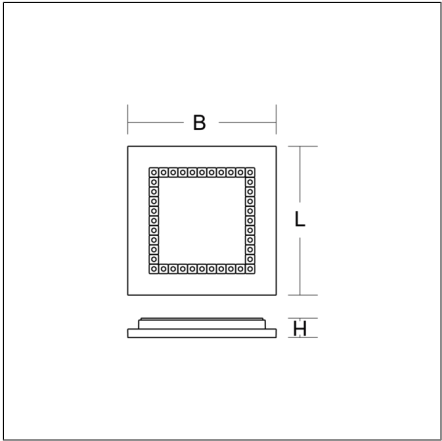

Luminaria LED de techo sin deslumbramiento, con sistema de lentes. Base de metal revestido al polvo, fijación con cierre de bayoneta. Carcasa de policarbonato. Caja y difusor atornillados. Difusor con sistema de lentes. Amplia caja de conexión, idónea para cableado de paso. La cinta de sellado colocada en la parte trasera fija la luminaria sobre la base. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Gracias al valor UGR < 22, idónea para su uso en pasillos, escaleras, tiendas, escuelas, salas de reuniones, salas de recreo.

Datos del producto

Longitud L	400 mm
Anchura B	400 mm
Altura H	33 mm
Peso	2.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	2900 lm 3400 lm
Potencia de referencia	22 W 25 W
Rendimiento del sistema	132 lm/W 136 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,3 19,8
Ángulo de apertura	67°
Vida útil	40000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz
luminarias en el fusible B10A	23
luminarias en el fusible B16A	36
luminarias en el fusible C10A	23
luminarias en el fusible C16A	36
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	12 A / 175 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	88 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC