


TX-MOVE

901725.003.3.76 | Projecteurs à encastrer



Projecteurs à encastrer
4051859973348
L 597, B 116, H 39

Luminaire à encastrer au plafond
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

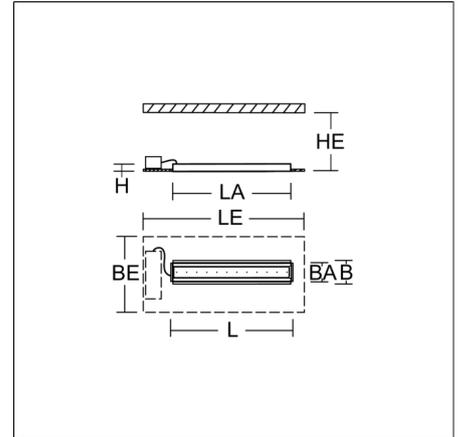

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 90° pivotable à la verticale. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière symétrique. Pour insertion dans des plafonds module 600. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.

Données du produit

Longueur L	597 mm
Largeur B	116 mm
Hauteur H	39 mm
Longueur d'encastrement LA	577 mm
Largeur d'encastrement BA	98 mm
Espace d'installation longueur LE	675 mm
Espace d'installation largeur BE	316 mm
Espace d'installation hauteur HE	100 mm
Poids	2.15 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3500 K
Flux lumineux utile	2950 lm 4050 lm 5700lm
Puissance du système	18 W 26 W 39W
Efficacité lumineuse	146 lm/W 156 lm/W 164lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,4 22,5 23,7
Angle de rayonnement	85°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Ballast électronique dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	77 96 99 100 100
Degré de protection	IP 20 côté pièce IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	5 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE

TX-MOVE

901725.003.3.76 | Projecteurs à encastrer

Accessoires



982866.003

Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.