


MEGA TOWER F

611993.004.1 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859170372
D 115, H 1000

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

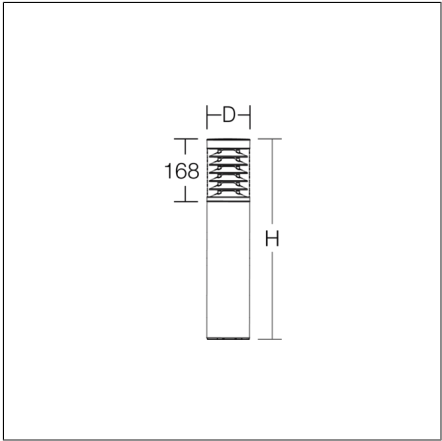

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaaluminium met heldere cilinder (glas) en translucide antiverblindingslamellen. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Converter ingebouwd. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Diameter D	115 mm
Hoogte H	1000 mm
Gewicht	5.13 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	920 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	92 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,1
Uitstralingshoek	down 90°/90°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	8 34 71 62 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA TOWER F

611993.004.1 | Lichtpaaltjes



Toebehoren



982103.000
Toebehoren voor grondmontage

Onderdelen



982260.004
Armatuurkop, zilver