


LEVIDO SWING square

901838.002.1 | Projecteurs à encastrer



Projecteurs à encastrer
4051859945130
L 98, B 98, H 2

Encastrement des plafonniers
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

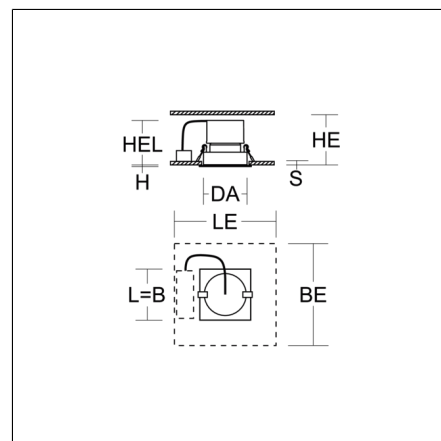

Projecteur à encastrer carré de très petites dimensions. Écran en aluminium injecté et traité époxy. Corps de refroidissement en aluminium extrudé à froid. Réflecteur en aluminium haute brillance anodisé. Avec vitre de protection. Pivotable à $\pm 25^\circ$. Répartition de la lumière à rayonnement extensif. Angle de rayonnement 54° . MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 2 niveaux. Préréglé en usine sur le flux lumineux le plus haut. Convient à Encastrement des plafonniers. Fixation du luminaire par système de ressorts. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 250 mm. Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément. Vitre opaline en matière synthétique (PMMA) pour un éclairage régulier et homogène, disponible en option. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

LEVIDO SWING square

901838.002.1 | Projecteurs à encastrer



Données du produit

Longueur L	98 mm
Largeur B	98 mm
Hauteur H	2 mm
Diamètre d'encastrement DA	82 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	80 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Espace d'installation longueur LE	200 mm
Espace d'installation largeur BE	200 mm
Espace d'installation hauteur HE	80 mm
Poids	360 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	750 lm 1150 lm
Puissance du système	7.5 W 12 W
Efficacité lumineuse	96 lm/W 100 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,6 25,1
Angle de rayonnement	54°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	62
Luminaires sur sécurité B16A	100
Luminaires sur sécurité C10A	62
Luminaires sur sécurité C16A	100
Courant d'appel / Temps d'allumage	20 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	92 96 99 100 100
Degré de protection	IP 40 côté pièce IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982184.002
Diffuseur en matière synthétique opaline.



983110.012
Détecteur de mouvement HF dans un boîtier séparé.