


# FLAT SLIM round

672658.002.04 |



Decken- und Wandleuchten  
4051859981299  
D 400, H 70

Deckenanbau, Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

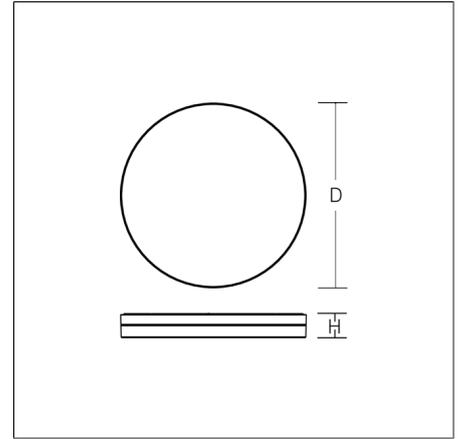

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	400 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	4.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K   4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 2450 lm   3850 lm 4000 K: 2500 lm   4000 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 28 W   43 W 4000 K: 28 W   43 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	120 lm
Systemeffizienz	3000 K: 88 lm/W   90 lm/W 4000 K: 89 lm/W   93 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 22,1   23,6 4000 K: 22,1   23,8
Ausstrahlwinkel	down 131° up 180°
Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 69 89 84 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC