


# STRIP SQUARE+ 1284 RGBW

Bestelnr. 3109342

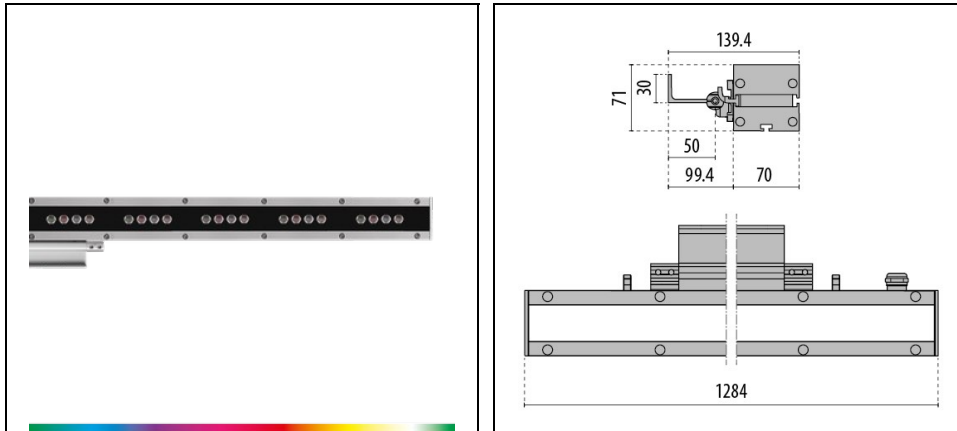

## Omschrijving

Wandarmatuur voor binnen en buiten, bestaande uit:

- Behuizing van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
- Kappen van gelakt spuitgietaluminium
- Pakking in slijtvast siliconen
- Schroeven van roestvrij staal
- Externe elektrische aansluiting met een waterdichte connector (QUICK), compleet met kabel
- Kantelbare wandbeugel die het mogelijk maakt om het armatuur te richten
- Kabeldrager-beugel van aluminium voor een zeer hoge thermische dissipatie van de componenten
- DMX-controller voor RGBW versies apart te bestellen

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC0028g2 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Algemene informatie

|                                    |                                  |                                |           |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Lamphouder:                        | LED                              | Lichtbron:                     | LED       |
| Nominale lichtstroom [lm]:         | 3209                             | Reële lichtstroom [lm]:        | 1965      |
| Armatuur wattage [W]:              | 32 W                             | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 61        |
| CRI:                               | 80                               | Kleurtemperatuur [K]:          | rgbw 2700 |
| Kleur / Afwerking:                 | GR-11 / Grijs geanodiseerd / Mat | IP waarde:                     | IP66      |
| Impact resistance / impact energy: | IK10 20J xx9                     | Beschermingsklasse:            | III       |
| Optiek:                            | ELL - Elliptische                | Stralings-hoek:                | 15°x45°   |
| Nettogewicht [kg]:                 | 6.812                            | Totale lengte [mm]:            | 1284      |
| Totale breedte [mm]:               | 139                              | Totale hoogte [mm]:            | 71        |

## Mechanische eigenschappen

|                        |             |                      |           |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Vorm:                  | Rechthoekig | Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Glas        |                      |           |

## Elektrische eigenschappen

|                         |    |                        |      |
|-------------------------|----|------------------------|------|
| Spanningstype:          | DC | Arbeidsfactor / COS Φ: | >0.9 |
| Ingangsspanning [V DC]: | 48 |                        |      |

## Installatie


|                                 |         |                                 |                              |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| Plaats van toepassing:          | Outdoor | Montage type:                   | Architecturale schijnwerpers |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -10     | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 35                           |

## Verlichtings functies

|                                  |   |              |               |
|----------------------------------|---|--------------|---------------|
| MacAdam:                         | 3 | Lumenbehoud: | L80B10@60000h |
| Geen lichtvervuiling (ULR = 0%): |   |              |               |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

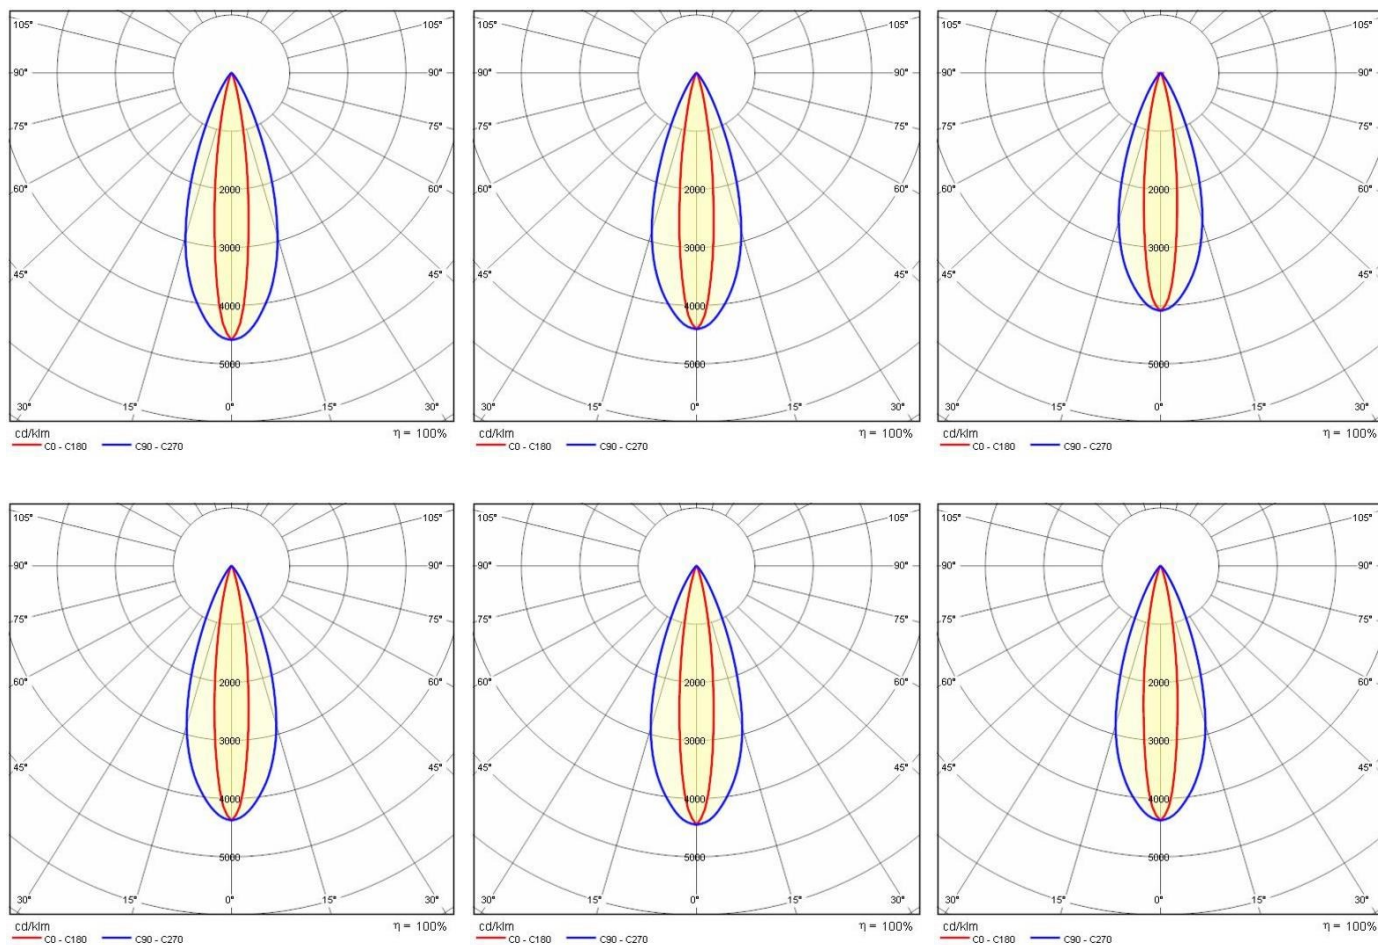


## Voorschakelapparatuur

### STRIP SQUARE+



#### 310950

Driver kit - CV 100 W - 48 V



#### 310951

Driver kit - CV 500 W - 48 V

### STRIP SQUARE+ RGBW

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



**3117844**  
Controller DMX touch white  
□ WH-87 / Wit



**3117845**  
Controller DMX touch black  
■ BK-81 / Zwart



**3115612**  
USB key EcoEcco

## Optionele accessoires

### STRIP SQUARE+



**3114174**  
Connector 4 way IP68



**310496**  
Connector Y 3 WEG Ø 7-10.5 mm IP 68



**310495**  
Connector Y 3 WEG Ø 14-17 mm IP 68

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>