


MEGA GÜRTELLINSE

611882.004 | Balizas



Balizas
4051859426813
D 140, H 500

de pie
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

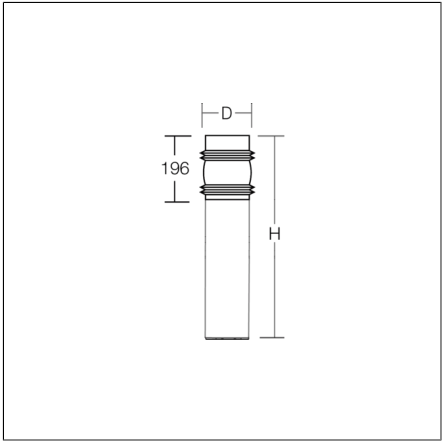

Baliza clásica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Vidrio soplado artesanalmente claro, en forma de lente Fresnel cilíndrica. Una barra-guía de luz de material sintético altamente transparente (PMMA) redirige la luz horizontalmente, asegurando una distribución óptima de la luz en el suelo. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Equipo incluido. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso.

Datos del producto

Diámetro D	140 mm
Altura H	500 mm
Peso	3.23 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	490 lm
Potencia de referencia	10 W
Rendimiento del sistema	49 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	39
luminarias en el fusible B16A	63
luminarias en el fusible C10A	63
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	8 A / 5 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	14 38 62 46 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

MEGA GÜRTELLINSE

611882.004 | Balizas



Accesorio



982103.000

Accesorio para montaje en el suelo

Piezas de recambio



982553.004

Cabezal de la luminaria, aluminio