


TOLEDO FLAT+ round

901821.002 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859933595
D 270, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

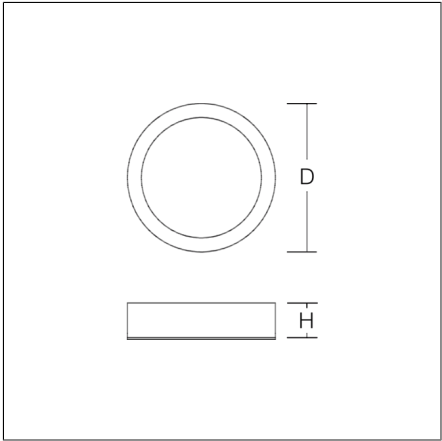

Flexibel, rond en multifunctioneel opbouw-downlight. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. MultiColour: met schakelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op trap 2. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Diameter D	270 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	1.49 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	1450 lm 1950 lm 2450 lm 2800 lm
Systeemvermogen	12 W 15 W 19 W 22 W
Armatuur efficiëntie	121 lm/W 127 lm/W 129 lm/W 130 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,7 22,7 23,5 24
Uitstralingshoek	89°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	35
Armaturen aan zekering B16A	56
Armaturen aan zekering C10A	40
Armaturen aan zekering C16A	64
Inschakelstroom / Inschakeltijd	14 A / 166 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 89 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC

TOLEDO FLAT+ round

901821.002 | Opbouwdownlights



Toebehoren



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading