



TRIXY square

901722.004 | Opbouwdownlights

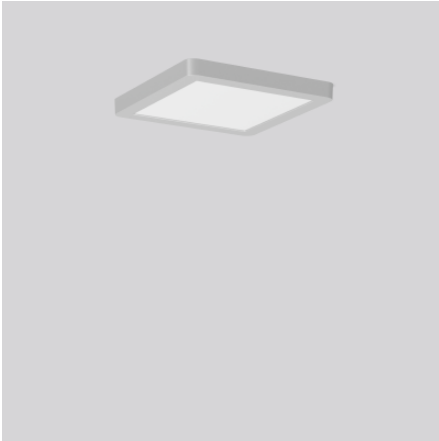

Opbouwdownlights, Inbouwdownlights
4051859987147
L 235, B 235, H 22

Plafondmontage (opbouw), Plafondmontage (inbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

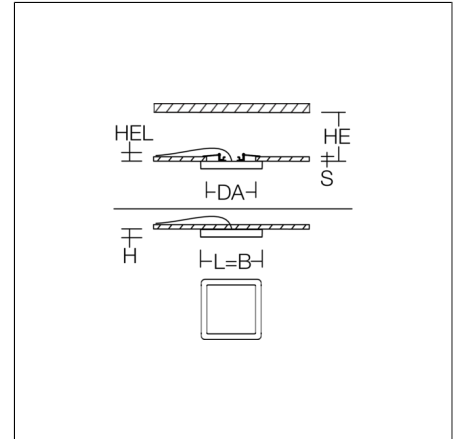

Superplatte vierkante downlight, geschikt voor in- en opbouwmontage. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiColour: Met schakelelement aan de achterkant kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geschikt voor plafondopeningen van Ø 65 tot 205 mm. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Geschikt voor doorvoerbedrading. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Lengte L	235 mm
Breedte B	235 mm
Hoogte H	22 mm
Inbouwdiameter DA	65-205 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	25 mm
Plafonddikte S	5-25 mm
Installatieruimte hoogte HE	82 mm
Gewicht	460 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 990 lm 1500 lm
	4000 K: 1050 lm 1700 lm
Systeemvermogen	3000 K: 9 W 15 W
	4000 K: 9 W 15 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 110 lm/W 100 lm/W
	4000 K: 117 lm/W 113 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 24,3 25,8
	4000 K: 24,5 26,2
Uitstralingshoek	114°
Levensduur	40000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	37
Armaturen aan zekering B16A	59
Armaturen aan zekering C10A	37
Armaturen aan zekering C16A	59
Inschakelstroom / Inschakeltijd	2.46 A / 51 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 95 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA

Toebehoren



983110.012
 HF-bewegingsmelder in afzonderlijke apparatenbehuizing.