



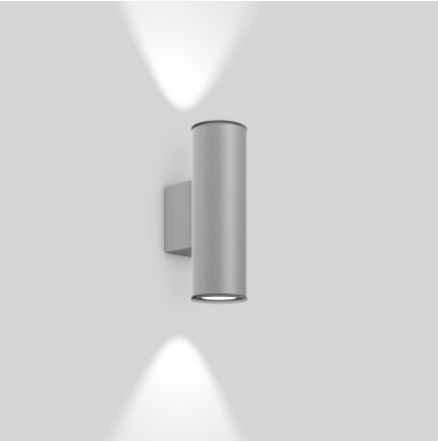

Wandleuchten
4051859228011
L 100, B 154, H 307

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

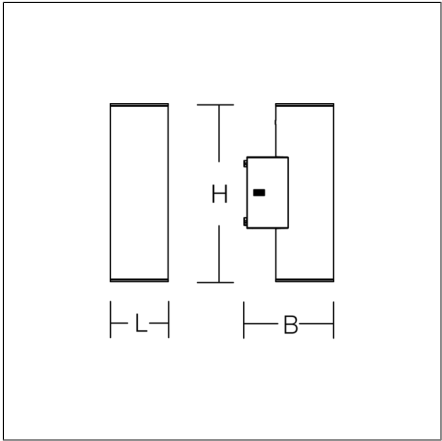

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-
wasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichte-
tem ESG mit Bajonettverschluss. Mit Netzspannungs-LED-Modul. Lichtaustritt nach oben und unten, Flood/Flood. Wandbefestigung außer-
halb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravolock® System.
Elektroanschluss mit Steckklemme am Wandsockel (Quick-Connector). Einlass für zwei Kabel zur Netzweiterleitung.

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	307 mm
Gewicht	2.27 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	290 lm
Bemessungsleistung	8 W
Systemeffizienz	36 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	15,2
Ausstrahlwinkel	down 40°/34°/27°/34° up 35°/34°/22°/34°
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 170 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 99 100 48 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE