


# TERRA EDELSTAHL 245

641287.000 | Empotrables de suelo



Empotrables de suelo  
4051859049463  
L 245, B 245, H 2

Empotrado en el suelo  
acero inoxidable

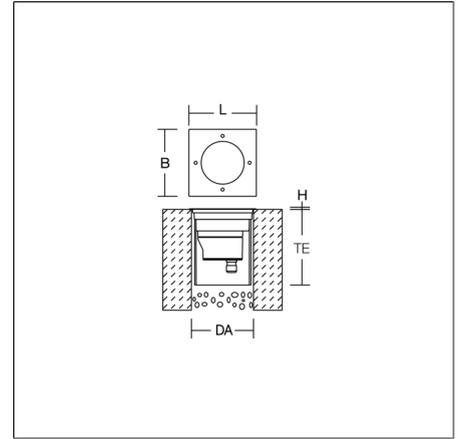

Luminaria empotrable en el suelo para zonas de peatones. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión. Tornillos y pantalla de cierre cuadrada de acero inoxidable V4A. Vidrio de seguridad ESG encastrado a ras. LED de alto rendimiento, óptica de espejos, con ángulo de apertura 24°. Con línea de conexión H07-RN8F. Uso obligatorio de una carcasa empotrable, por favor solicitar el modelo adecuado por separado.

## Datos del producto

Longitud L	245 mm
Anchura B	245 mm
Altura H	2 mm
Diámetro de empotrado DA	225 mm
Espacio de instalación altura HE	145 mm
Peso	3.47 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	2150 lm
Potencia de referencia	28 W
Rendimiento del sistema	77 lm/W
Ángulo de apertura	24°
Vida útil	50000 h (L80)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	No necesita
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	30
luminarias en el fusible B16A	50
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	35 65 88 1 100
Tipo de protección	IP 68
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

## Accesorio



982014.010  
Difusor de vidrio, antideslizante R12



982011.000  
Caja empotrable plana para cableado en tubo vacío.

# TERRA EDELSTAHL 245

641287.000 | Empotrables de suelo



982012.000  
Caja empotrable en profundidad para cableado en tierra.



982013.000  
Elemento de suelo para la caja empotrable en profundidad.



982016.000  
Caja empotrable para asfalto



982014.030  
Difusor de repuesto



982015.003  
Anillo de láminas



982398.003  
borne enchufable IP 68



982399.003  
Distribuidor H IP 68