


TOLEDO FLAT+ square

901828.0031 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859934646
L 230, B 230, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

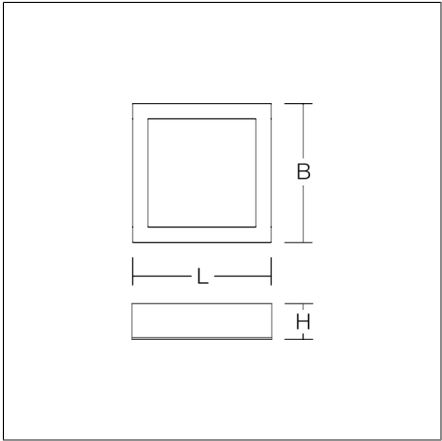

Flexibel, vierkant en multifunctioneel opbouw-downlight Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op trap 2. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Geschikt voor doorvoerbedrading met apart verkrijgbaar toebehoren. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren.

Productgegevens

Lengte L	230 mm
Breedte B	230 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	1.34 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	1000 lm 1200 lm 1650 lm 1850 lm
Systeemvermogen	8 W 10 W 13 W 15 W
Armatuur efficiëntie	120 lm/W 123 lm/W 125 lm/W 127 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,9 21,6 22,7 23,1
Uitstralingshoek	91°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	33
Armaturen aan zekering B16A	54
Armaturen aan zekering C10A	33
Armaturen aan zekering C16A	54
Inschakelstroom / Inschakeltijd	14.5 A / 168 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 89 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC

TOLEDO FLAT+ square

901828.0031 | Opbouwdownlights



Toebehoren



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading