
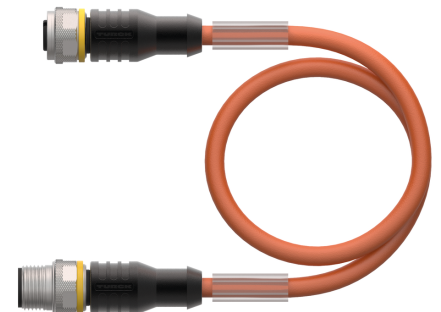


# RKC4.5T-5-RSC4.5T/TXO

## Actuator- en sensorkabel / PUR – verbindingsleiding

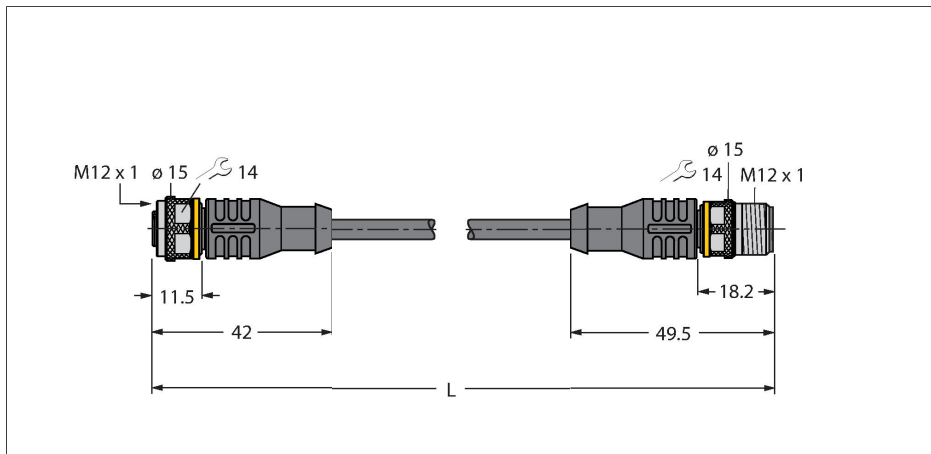

### Technische gegevens


|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Type                   | RKC4.5T-5-RSC4.5T/TXO                        |
| Identnr.               | 6627266                                      |
| Connector A            | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen           | 5                                            |
| Contacten              | Messing, CuZn, Verguld                       |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Zwart                        |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Zwart                        |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld                    |
| Dichtingsring          | Kunststof, FPM/FKM                           |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                             |
| Vervuilingsgraad       | 3                                            |
| Beschermingsklasse     | IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand   |
| Connector B            | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd       |
| Aantal polen           | 5                                            |
| Contacten              | Messing, CuZn, Verguld                       |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Zwart                        |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Zwart                        |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld                    |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                             |
| Vervuilingsgraad       | 3                                            |
| Beschermingsklasse     | IP67, IP69K, enkel in geschroefde toestand   |
| Kabel                  |                                              |
| Kabeldiameter          | Ø 5.5 mm ± 0.20                              |
| Kabellengte            | 5 m                                          |
| Kabelmantel            | PUR, Oranje                                  |

### Kenmerken



- M12-contraconnector, recht, 5-polig
- M12-stekker, recht, 5-polig
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: oranje
- Geschikt voor sleepkettingen
- Chemicaliën-, UV- en oliebestendig
- Vlamwerend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- Certificaat: cULus
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 5,0 meter

### Kabeldoorsnede

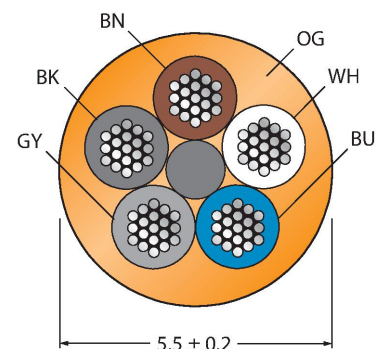

Technische gegevens

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Aderisolatie                           | PP                 |
| Aderdoorsnede                          | 5 x 0.34 mm²       |
| Draadopbouw                            | 42 x 0.1 mm        |
| Aderkleuren                            | BN, WH, BU, BK, GY |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                    |
| Nominale spanning                      | 60 V               |
| Testspanning                           | 2000 V             |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                |
| Isolatiweerstand                       | > 30.5 MΩ/km       |
| Elektrische weerstand                  | Max. 57 Ω/km       |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                    |
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø            |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 10 x Ø           |
| Buigcycli                              | ≥ 2 Miljoen        |
| Toegelaten versnelling                 | Max. 5 m/s²        |
| Toegelaten verplaatsing horizontaal    | 5 m (bij 5 m/s²)   |
| Toegelaten verplaatsing verticaal      | 2 m (bij 5 m/s²)   |
| Toegelaten verplaatsingssnelheid       | 3.3 m/s            |
| Torsiebelasting                        | ± 180 °/m          |
| Omgevingstemperatuur                   |                    |
| in rusttoestand                        | -50 °C...+80 °C    |
| in bewogen toestand                    | -25 °C...+80 °C    |
| voor sleepleidingen                    | -25 °C...+60 °C    |


Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170




draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206



markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend

Contactconfiguratie

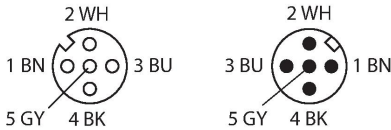

Diagram

