




Proyectores
4051859755357
L 569, B 119, H 75

Carril de corriente en el techo
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

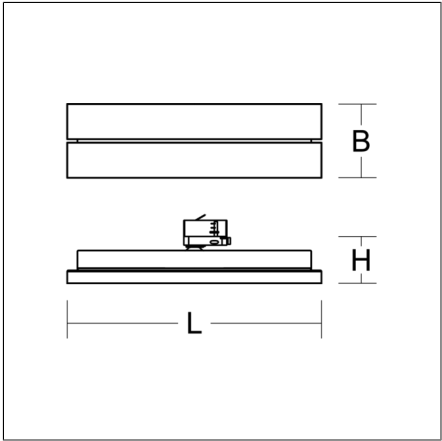

Proyector multifuncional de montaje en superficie para iluminación de superficies. Diseño muy plano. Carcasa de chapa de acero revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Graduación con escala del ángulo de giro. Módulos LED de alta eficacia, con mejor distribución de luz gracias a la óptica precisa de lentes de material sintético transparente (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Distribución simétrica. Reproducción cromática excelente CRI ≥90 para productos frescos y textiles de color. Con adaptador universal para carriles de corriente trifásica 230 V. Apto para Carril de corriente en el techo. MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 3 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. Gracias a los componentes sustituibles y reciclables, no es contaminante y cuida los recursos. Muy buen efecto antideslumbrante, idóneo para el área de las cajas.

Datos del producto

Longitud L	569 mm
Anchura B	119 mm
Altura H	75 mm
Peso	2.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso nominal	4250 lm 5550 lm 6600lm
Potencia de referencia	38 W 51 W 62W
Rendimiento del sistema	106 lm/W 109 lm/W 112lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	15,8 16,7 17,3
Ángulo de apertura	30°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	90
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	8
luminarias en el fusible B16A	13
luminarias en el fusible C10A	13
luminarias en el fusible C16A	21
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	53 A / 220 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	90 97 99 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente	5 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio



70319.009

Punto de luz para adaptador universal trifásico