TOLEDO FLAT+ round

672785.002.89 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación

Downlights de superficie
4051859997627
D 470, H 70

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

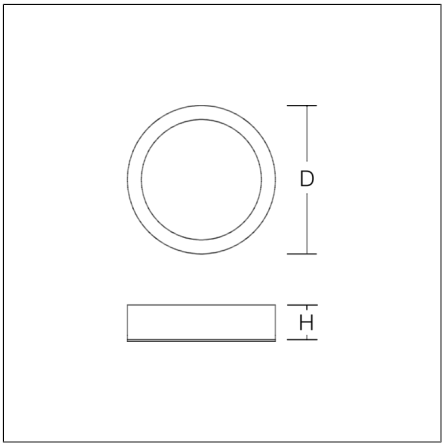

Downlight flexible de montaje en superficie, redondo, con Multi-funciones. Luminaria para iluminación de emergencia. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprismático. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Alimentación central de emergencia**
Control	**Luxifair AC-Control**
Acumulador	**sin**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Diámetro D	**470 mm**
Altura H	**70 mm**
Peso	**3.6 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K | 4000 K**
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	**3800 lm**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**34 W**
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	**760 lm**
Potencia de referencia, modo de emergencia	**8 W**
Rendimiento del sistema	**112 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**19,8**
Ángulo de abertura	**78°**
Vida útil	**50000 h**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**31**
luminarias en el fusible B16A	**50**
luminarias en el fusible C10A	**52**
luminarias en el fusible C16A	**85**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**5 A / 50 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**67 90 98 100 100**
Tipo de protección	**IP 40**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**-10 °C ... + 35 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**-10 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 28.09.2024