TENUO

672041.004.07 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation

Console murale
4010319997348
L 400, B 100, H 200

Flèche murale
argent, mat (env. RAL 9006)

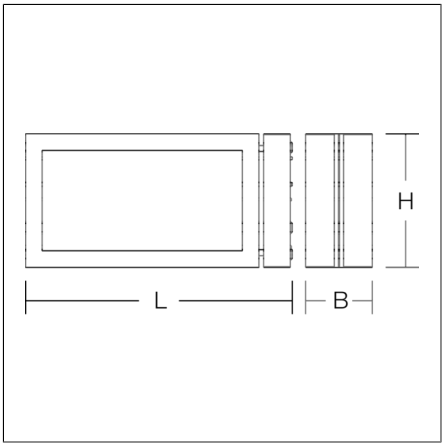

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Corps en aluminium anodisé argent. Plaque display et technique de microlentille brevetée avec pictogramme de secours sur une face. Etrier de fixation murale pour montage frontal Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'information par bus DALI exclusivement au système de RZB surveillance DALI. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

Données du produit

Type d'éclairage de secours	**Système à batterie autonome**
Contrôle	**DALI-Sibe**
Batteries	**NiMh**
Autonomie	**8 h**
Type de commutation	**mode permanent**
Distance de Vue	**30 m**
Longueur L	**400 mm**
Largeur B	**100 mm**
Hauteur H	**200 mm**
Poids	**2.1 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**5700 K**
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	**7,1 W**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**6**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 0**
Appareillage	**Ballast électronique**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Degré de protection	**IP 40**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante pour circuit continu	**0 °C ... + 25 °C**
Température ambiante pour circuit de veille	**5 °C ... + 40 °C**
Marque de conformité	**CE**