




Pendelarmaturen
4051859370413
D 620, H 160

pendelmontage
wit

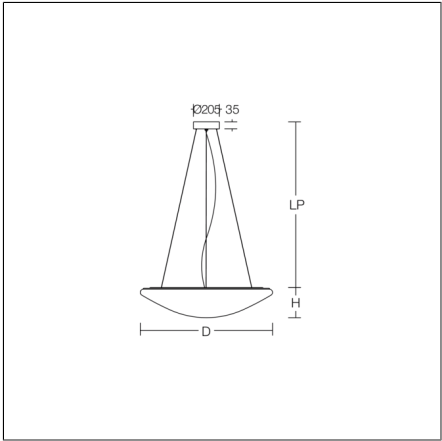

Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Armatuur en plafondcup metaal gepoederlakt wit. Plafondcup Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. TouchDim sensor compatibel. Sensoren voor helderheid en/of aanwezigheid kunnen mee worden geïntegreerd.

Productgegevens


Diameter D	620 mm
Hoogte H	160 mm
Pendellengte LP	350-1300 mm
Gewicht	7.68 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3750 lm
Systeemvermogen	40 W
Armatuur efficiëntie	94 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,2
Uitstralingshoek	down 117° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	230 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	53
Armaturen aan zekering B16A	85
Armaturen aan zekering C10A	53
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.2 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 87 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO

312097.002.3.76 | Pendelarmaturen



Onderdelen



08-311173.012
Reserveafscherming