

R2L2

THORN

92919279 RX 12L35 740 NR BS 3550 SP CL2 DS6 ->

LED 14W RX12L35-740NR	CB	ISO 9223 C5	IP66	IK09		CE					T _a 25	
-----------------------	----	----------------	------	------	--	----	--	--	--	--	-------------------	--

R2L2

Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 12 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric®-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Ø 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Ø 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Für Mastaufsatzmontage auf 5° voreingestellt Zur Mastansatzmontage auf Ø 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50%-Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach berechneter Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter deaktiviert werden. Ausgestattet mit 10-kV-Überspannungsschutz. Vorverdrahtet mit 6-m-Kabel für DACH-Markt. Inklusive LED-Modul mit 4000K.

Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm

Leuchten Leistung: 13,8 W

Leuchten Lichtstrom: 2174 lm


Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W

Gewicht: 8,3 kg


Windangriffsfläche: 0.05 m²



TLG_R2L2_F_XS_MTP_PDBANT.jpg

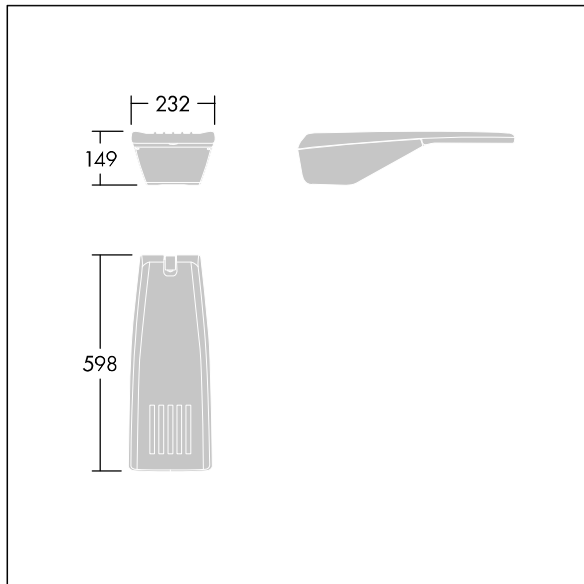

TLG_R2L2_M_LDXS.wmf

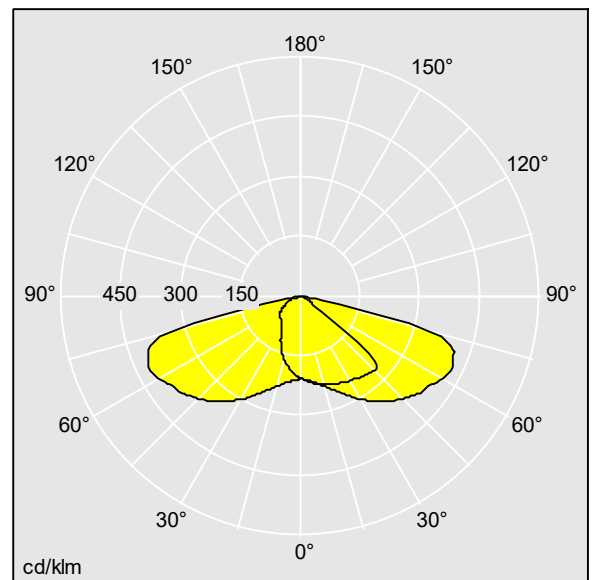

TL_RX12L35NR740.ltd

Lampenposition: STD - Standard

Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom*: 2174 lm

Leuchten Lichtausbeute*: 158 lm/W

Farbwiedergabeindex min.: 70

Betriebsgerät: 1 x 87500882 LCO 14/100-500/38 o4a

NF C EXC3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 5

Bemessungslebensdauer (B10)*:

L95 100000 h bei 25 °C

Leuchten Leistung*: 13,8 W Leistungsfaktor = 0,99

Steuerung: PROG

Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

R2L2

THORN

92919279 RX 12L35 740 NR BS 3550 SP CL2 DS6 ->

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting