




Inbouwspots  
4051859922902  
L 597, B 116, H 39

Inlegarmatuur  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

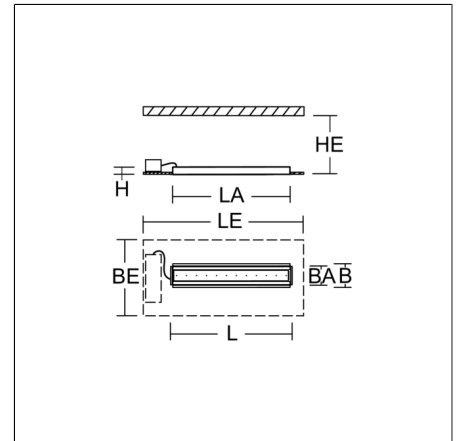

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 90° verticaal zwenkbaar. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverdeling symmetrisch. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 600. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

## Productgegevens

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Lengte L                                    | 597 mm                        |
| Breedte B                                   | 116 mm                        |
| Hoogte H                                    | 39 mm                         |
| Inbouw lengte LA                            | 577 mm                        |
| Inbouw breedte BA                           | 98 mm                         |
| Installatieruimte lengte L                  | 675 mm                        |
| Installatieruimte breedte BE                | 316 mm                        |
| Installatieruimte hoogte HE                 | 100 mm                        |
| Gewicht                                     | 2.15 kg                       |
| Lichtbron                                   | LED                           |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 K                        |
| Effectieve lichtstroom                      | 1950 lm   2750 lm   3500lm    |
| Systeemvermogen                             | 16 W   23 W   31W             |
| Armatuur efficiëntie                        | 113 lm/W   120 lm/W   122lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 16,3   17,5   18,4            |
| Uitstralingshoek                            | 30°                           |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)             |
| Kleurweergave-index CRI                     | 90                            |
| Kleurtolerantie                             | 3                             |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                 |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                     |
| Controle                                    | on/off                        |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 21                            |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 34                            |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 35                            |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 57                            |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 4.5 A / 65 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 88 96 99 100 100              |
| Beschermingsgraad                           | IP 20 kamerzijde<br>IP 20     |
| Beschermingsklasse                          | I                             |
| Gloeidraadtest                              | 850 °C                        |
| Slagvastheid                                | IK04                          |
| Omgevingstemperatuur                        | 5 °C ... + 25 °C              |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                            |

# TX-MOVE

901724.002.2 | Inbouwspots



## Toebehoren



982866.002

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.