RECHTECK

651077.002.1 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation

Appliques
4051859987598
L 485, B 90, H 250

Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

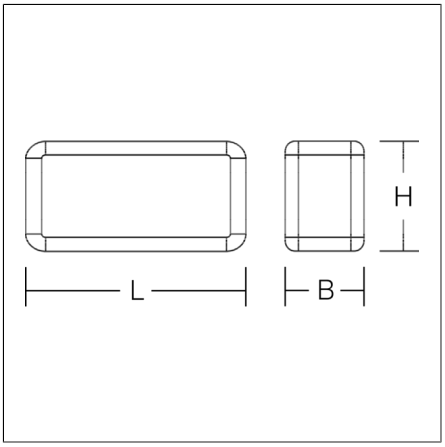

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Corps en aluminium avec jonctions angulaires en matière synthétique. Plaques en matière synthétique opalines avec pictogramme de secours simple face. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

Données du produit

Type d'éclairage de secours	**Système à batterie autonome**
Contrôle	**Autotest**
Batteries	**LiFePO4**
Autonomie	**1 h, 3 h, 8 h**
Type de commutation	**mode permanent**
Distance de Vue	**43 m**
Longueur L	**485 mm**
Largeur B	**90 mm**
Hauteur H	**250 mm**
Poids	**2.57 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	**4,6 W | undefined W**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**27 54 79 63 100**
Degré de protection	**IP 44**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante pour circuit continu	**0 °C ... + 25 °C**
Température ambiante pour circuit de veille	**5 °C ... + 40 °C**
Marque de conformité	**CE**

Accessoires

981168.002
Grille de protection du Ball