

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841 010577

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 010577



infrared sensor
360°



18 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Description du fonctionnement

Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay est idéal pour les hauts plafonds dans les halls de production et les immeubles commerciaux. Il peut être monté jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Il est équipé d'un détecteur infrarouge ultraprécis de 360°. Portée maximale : 18 m. Peut surveiller jusqu'à 1000 m². Disponible en version carrée saillie ou encastrée.

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841 010577

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 010577



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie
Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m
Portée radiale	Ø 14 m (154 m ²)
Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	12 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.

Sortie de commande, Dali	Broadcast 1x30 ballasts électroniques
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage en pourcentage	10 – 50 %
Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage, de 10 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, gymnase, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 APC - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841010577

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR


IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841 010577

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 010577

Zone de détection

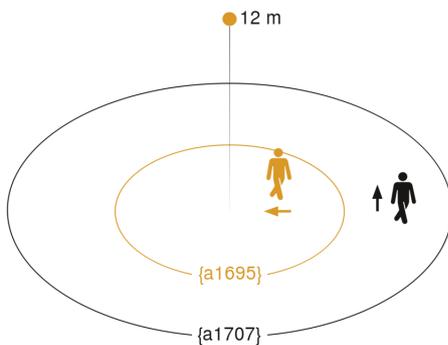

Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

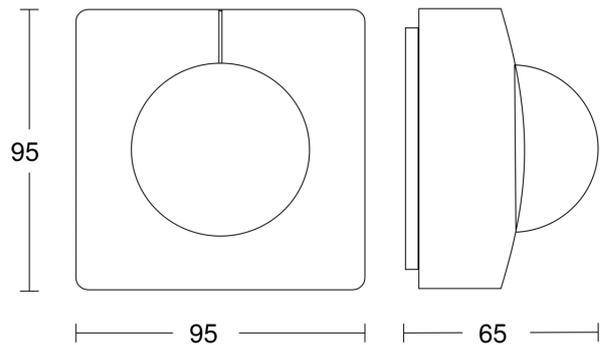


Schéma du circuit principal

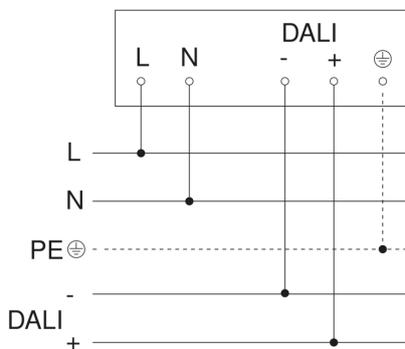


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

