



CYL PRO

582100.0031.76 | Wandleuchten

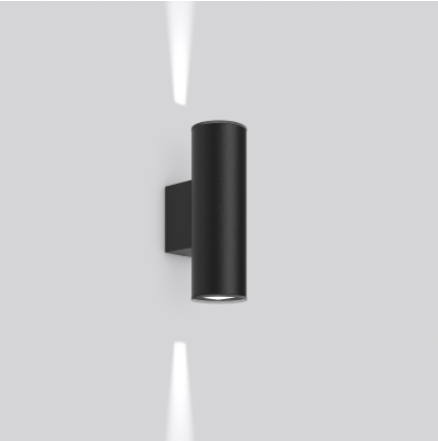

Wandleuchten
4051859753773
L 100, B 154, H 307

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

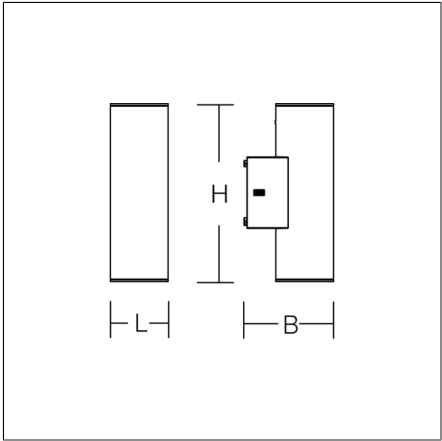

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-
wasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Abdeckung aus keramisch beschich-
tetem ESG mit Bajonettverschluss. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtaustritt nach oben und unten. Linse spot, engstrahlend. Wandbefes-
tigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravolock®
System. Elektroanschluss mit Steckklemme am Wandsockel (Quick-Connector). Einlass für zwei Kabel zur Netzweiterleitung. Betriebsgerät
integriert. DALI dimmbar.. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom vor-
eingestellt.

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	307 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	400 lm 600 lm 800lm
Bemessungsleistung	13 W 19 W 28W
Systemeffizienz	29 lm/W 31 lm/W 32lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	12,7 14,1 15,1
Ausstrahlwinkel	down 11°/5°/26°/5° up 11°/5°/26°/5°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 99 100 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982768.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung.



982768.033
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar, mit Press-
glas-Linse Superspot.



982768.043
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für
Reflektor Spot und Flood.



982846.004
Reflektor spot



982846.014
Reflektor flood

Ersatzteile



982768.033
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar, mit Press-
glas-Linse Superspot.