




Wandauslegerleuchten
4051859985525
L 485, B 125, H 250

Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

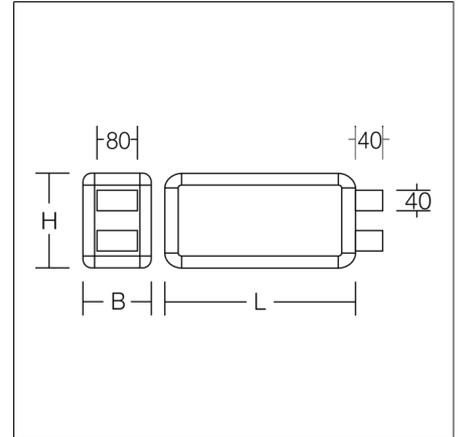

Rechteckige Wandauslegerleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium mit Eckverbindungen Kunststoff. Kunststoffscheiben opal mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	43 m
Länge L	485 mm
Breite B	125 mm
Höhe H	250 mm
Ausladung AL	40 mm
Gewicht	2.78 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	7,3 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	7,3 W
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	72
Leuchten an Sicherung B16A	115
Leuchten an Sicherung C10A	90
Leuchten an Sicherung C16A	144
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 49 75 58 100
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC