



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecjalty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne		Temperatura	
Trzonek	G9 [G9]	Power (Rated) (Nom)	2 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Lamp Current (Nom)	9,5 mA
Trwałość nominalna (Nom)	10000 h	Równoważna moc w watach	25 W
Cykl załączania	5000X	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Dane techniczne	2-25W	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (Nom)	0,8
Kod barwy	830 [Tb 3000K]	Napięcie (Nom)	220-240 V
Strumień świetlny (Nom)	220 lm	Sterowanie i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	biała (WH)	Ściemnialna	brak
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,00 lm/W	Kształt bańki	Kapsuła
Jednorodność barw	<6		
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80		
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

CorePro LEDcapsule MV

Zatwierdzenie i Aplikacja


Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869973502900
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G
EAN/UPC - Produkt	8718699735029

Kod zamówienia	73502900
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929002326302
SAP Net Weight (Piece)	0,006 kg


Rysunki techniczne




R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	13,5 mm	50 mm


Dane fotometryczne



LEDcapsule 2W G9 830

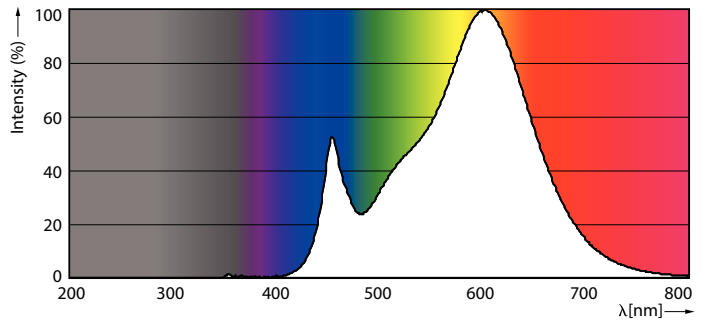



LEDcapsule 2W G9 830



LEDcapsule G9

CorePro LEDcapsule MV

Okres eksploatacji

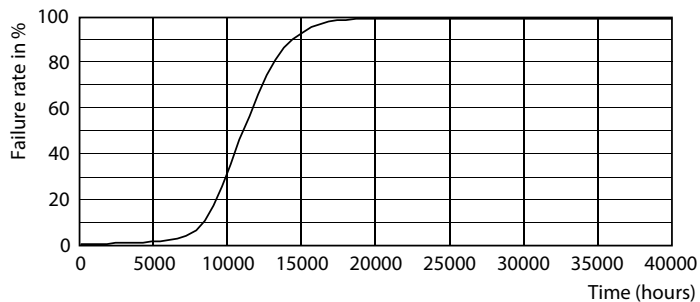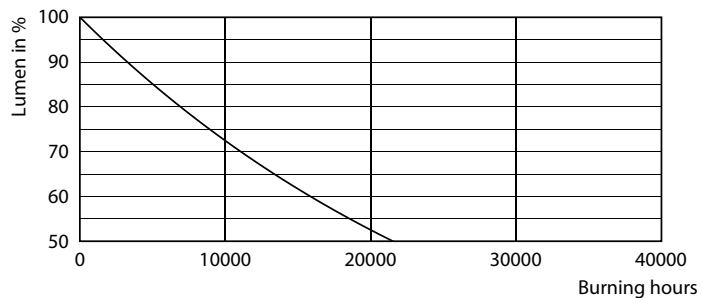

10K

10K

