


TL50BLGQ


LED-weergave – Signaalzuil



Kenmerken

- zwarte kunststofbehuizing
- beschermingsgraad IP67
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- connector M12x1
- monochroom: groen (COL 1)
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN

Aansluitschema

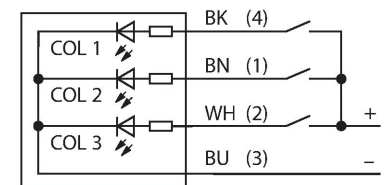

Technische gegevens

Type	TL50BLGQ
Identnr.	3025770
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 52 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 125 mA
Bedrijfsspanning	21...27 VAC
AC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Max. stroomverbruik per kleur	125 mA
Ingangstype	Bipolar (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	gladde behuizing, TL50BL
Afmetingen	Ø 50 x 73.6 x 73.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %

Functieprincipe

De multifunctionele display TL50 Beacon biedt een groot aantal varianten, kan eenvoudig worden gemonteerd en heeft een robuust ontwerp. Elke signaalzuil kan met maximaal vier verschillende LED-elementen met verschillende kleuren, met of zonder alarm worden geconfigureerd. Verschillende lichtfuncties zijn eveneens mogelijk. Deze zijn herkenbaar aan de hand van het cijfer achter de kleur in de typesleutel (zonder: constant; 1: roterend; 2: knipperend). Goed waarneembare statusweergaven laten zowel binnen- als buitentoepassingen toe.

Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.


Er zijn 5 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y) en wit (W), die in de typeomschrijving van de lamp de sequentie van onder naar boven aangeven. Voorbeeld: TL50GYRQ betekent groen, geel en rood van onder naar boven.

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren


SMB30A	3032723
--------	---------



Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top horizontal arm width 45mm, vertical arm height 61mm, mounting hole diameter $\varnothing 30,5$, bracket thickness 6,3mm, bottom horizontal arm width 69mm, bottom horizontal arm height 7,5mm, and a rounded corner with radius R 40mm. A label 'largeur 6,3' points to the bracket's thickness.

montagebeugel, haaks, roestvast
staal, voor sensoren met 30mm
schroefdraad


SMB30FA	3074005
---------	---------



Technical drawing of the SMB30FA mounting bracket. It is a 90-degree bracket with a threaded end. Dimensions include: top horizontal arm width 78,4mm, vertical arm height 75mm, mounting hole diameter $\varnothing 30,1$, bracket thickness 4mm, and a threaded section with 3/8-16 UNC threads. A label 'Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401' is present.

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

SMB30SC	3052521
---------	---------



Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. Dimensions include: top horizontal arm width 66,5mm, vertical arm height 58,7mm, mounting hole diameter $\varnothing 7$, bracket thickness 12,7mm, and a central threaded hole with M30 x 1,5 threads. A label 'M30 x 1,5' points to the central thread.

montagebeugel, PBT-zwart, voor
sensoren met 30 mm schroefdraad,
oriënteerbaar