



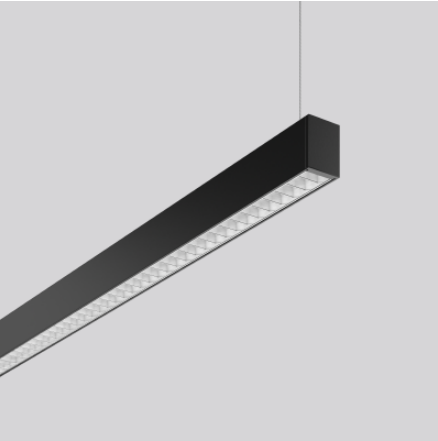

Pendelleuchten
4051859274865
L 1512, B 28, H 38

Pendel
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

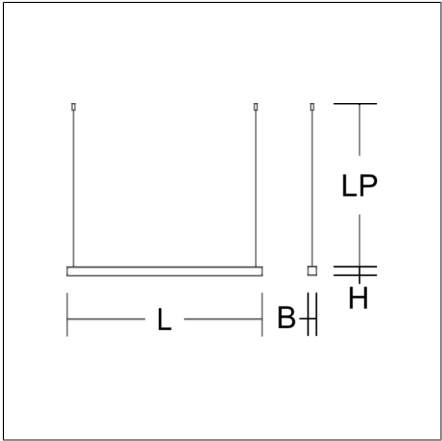

Pendelleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Aluminium-Mikroraster glänzend. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	1512 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Pendellänge LP	100-1500 mm
Gewicht	1.73 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#4000 K #4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2800 lm
Bemessungsleistung	33 W
Systemeffizienz	85 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	12,5
Ausstrahlwinkel	down 66°/45° up 77°/102°
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	21
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 99 100 54 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC