


VARIOPLAST I

672176.003.1 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafond- en wandarmaturen
4051859946717
L 320, B 186, H 80

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zwart

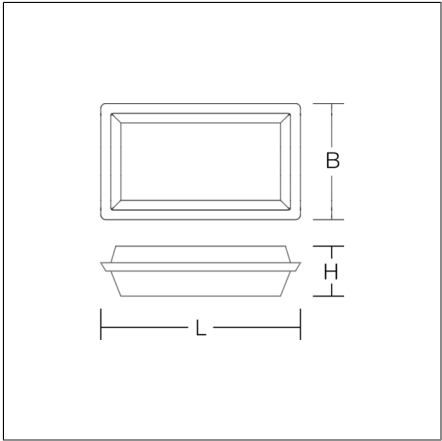

Armatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Behuizing en diffusor opaal van slagvast kunststof (polycarbonaat). Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	320 mm
Breedte B	186 mm
Hoogte H	80 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	880 lm
Systeemvermogen, netvoeding	7,7 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	230 lm
Armatuur efficiëntie	114 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,7
Uitstralingshoek	down 121°/109° up 180°/180°
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

VARIOPLAST I

672176.003.1 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



982195.002
Displayvoorzetplaat



982354.002
Pendelophanging



982477.014