




Plafonniers et appliques
4051859144199
L 215, B 115, H 110

Flèche murale
blanc

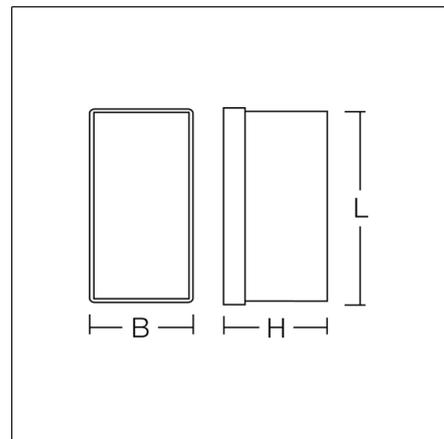

Luminaire apparent rectangulaire au design classique. Armature en matière synthétique. Diffuseur en matière synthétique (polypropylène) opalin mat satiné. Fixation du diffuseur par système de ressorts. Convient à Flèche murale.

Données du produit

Longueur L	215 mm
Largeur B	115 mm
Hauteur H	110 mm
Poids	700 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	900 lm
Puissance du système	9 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	22,4
Angle de rayonnement	down 180°/139° up 180°/180°
Durée de vie	49000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	30 58 82 69 100
Degré de protection	IP 44
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-25 °C ... + 32 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



08-22144
Diffuseur de rechange



982175.002