




Luminarias de pared
4051859747949
L 1407, B 67, H 75

Montaje en superficie de la pared
blanco tráfico mate (RAL 9016)

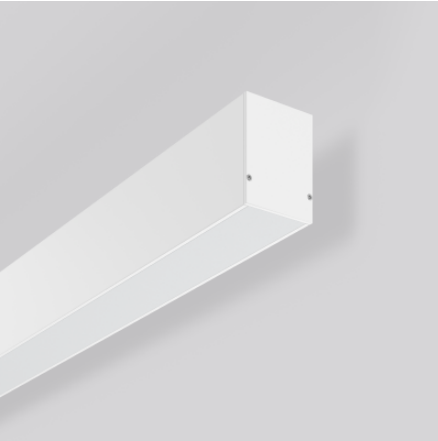

Luminaria lineal de pared. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Iluminación directa. Apto para Montaje en superficie de la pared. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso. Bajo petición se pueden integrar emergencias o sensores.

Datos del producto

Longitud L	1407 mm
Anchura B	67 mm
Altura H	75 mm
Peso	3.11 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1850 lm
Potencia de referencia	15 W
Rendimiento del sistema	123 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	23,7
Ángulo de abertura	107°/107°
Vida útil	70000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	50
luminarias en el fusible B16A	90
luminarias en el fusible C10A	94
luminarias en el fusible C16A	151
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	16 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	48 80 96 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	5 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE